

# Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 25025

Artikelnummer: 6191053



Kanaal en deksel, met bodemperforatie.



**PVC** Polyvinylchloride

## Stamgegevens

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer            | 6191053                |
| Type                     | WDK25025RW             |
| Omschrijving 1           | Wand- en plafondkanaal |
| Omschrijving 2           | met bodemperforatie    |
| Fabrikant                | OBO                    |
| Dimensie                 | 25x25x2000             |
| Kleur                    | zuiver wit; RAL 9010   |
| Materiaal                | Polyvinylchloride      |
| Kleinste verkoop-eenheid | 30                     |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                  |
| Gewicht                  | 24,5 kg                |
| Eenheid gewicht          | kg/100 m               |


# Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 25025

Artikelnummer: 6191053



## Afmetingen

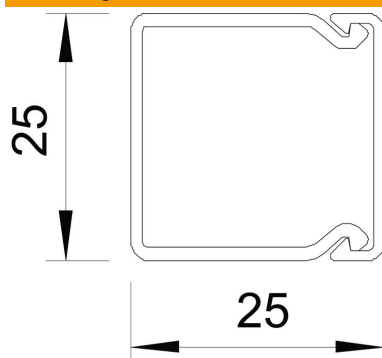

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 25 mm    |
| Hoogte  | 25 mm    |

## Technische gegevens

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aantal vaste scheidingswanden                                        | 0                   |
| Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (zonder doos) | 2                   |
| Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (zonder doos) | 2                   |
| Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (zonder doos) | 2                   |
| Aantal insteekbare scheidingswanden                                  | 0                   |
| Uitvoering deksel installatiekanalen                                 | los                 |
| Type bevestiging                                                     | Bodemperforatie     |
| Functiebehoud                                                        | nee                 |
| Halogeenvrij                                                         | nee                 |
| Kabelklem                                                            | nee                 |
| Kanaalverbinder                                                      | nee                 |
| Levering op rol                                                      | nee                 |
| Nuttige doorsnede                                                    | 460 mm <sup>2</sup> |
| Beschermingsgraad                                                    | IP 30               |
| Beschermfolie                                                        | nee                 |
| Beschermingsgraad IK-code                                            | IK04                |
| Temperatuurbereik max.                                               | 60 °C               |
| Temperatuurbereik min.                                               | -5 °C               |