

# Technisch specificatieblad

Montagerail MS4121, sleufbreedte 22 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1122939



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

## Stamgegevens

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer            | 1122939                     |
| Type                     | MS4121P0800FT               |
| Omschrijving 1           | Profielrail                 |
| Omschrijving 2           | geperf., sleufbreedte 22 mm |
| Fabrikant                | OBO                         |
| Dimensie                 | 800x41x21                   |
| Materiaal                | Staal                       |
| Oppervlak                | thermisch verzinkt          |
| Oppervlakenorm           | DIN EN ISO 1461             |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                           |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                        |
| Gewicht                  | 140 kg                      |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                  |


# Technisch specificatieblad

Montagerail MS4121, sleufbreedte 22 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1122939



## Afmetingen

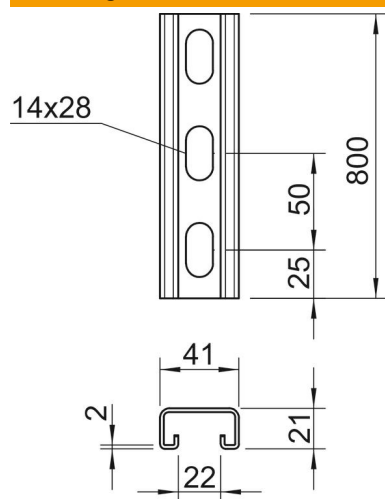

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 800 mm |
| Breedte | 41 mm  |
| Hoogte  | 21 mm  |
| Maat L  | 800 mm |

## Technische gegevens

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Afbreekbaar              | nee                      |
| Soort perforatie         | Achterzijde geperforeerd |
| Uitvoering               | Enkel profiel            |
| Boorgatafstand centrisch | 50 mm                    |
| Functiebehoud            | nee                      |
| Gatgrootte               | 14x28 mm                 |
| Materiaaldikte           | 2 mm                     |
| Met perforatie           | ja                       |
| Met vertanding           | ja                       |
| Profielvorm              | C-profiel                |
| Sleufbreedte             | 22 mm                    |
| Statische waarde A       | 1,65 cm <sup>2</sup>     |
| Statische waarde Iy      | 0,95 cm                  |
| Statische waarde Iz      | 4,51 cm                  |
| Statische waarde Wy      | 0,89 cm <sup>2</sup>     |
| Statische waarde Wz      | 2,2 cm <sup>2</sup>      |