
HENSEL

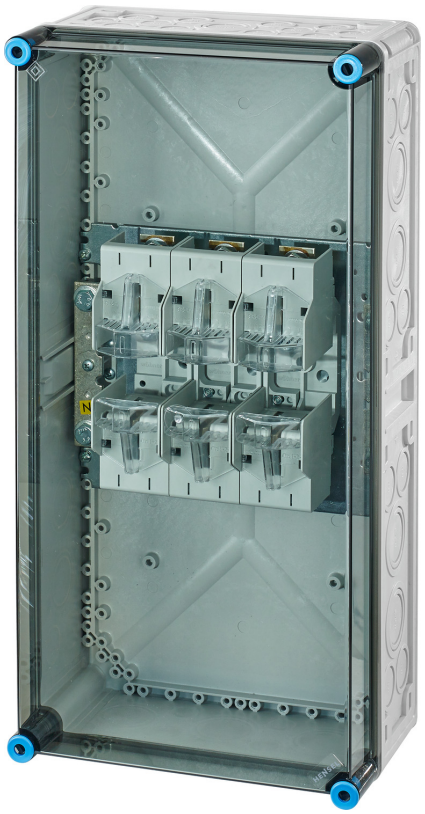

Mi 4451

IP 65

- Zekeringbehuizing
- 1x Zekeringhouder NH1, 3-polig

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale spanning: U_n = 690 V

nominale isolatiespanning:

nominale isolatiespanning	spanningsvorm
U_i = 690 V	a.c.
U_i = 1000 V	d.c.

Beschermingsklasse:	II
Nominale stroom (van het apparaat):	I_n = 250 A
Nominale stroomsterkte van een stroomkring:	I_{nC} = 200 A voor verificatie van temperatuurstijging volgens IEC 61439-1, sectie 10.10.4
voorwaardelijke nominale kortsluitstroom:	I_{cc} = 50 kA
Nominale stroom (van de klem):	I_n = 400 A

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

aantal apparaten: 1

VERBINDINGSGEGEVENS

type aansluiting: Boutaansluiting
Aansluitrichting uitvoer: Boven of onder

type aansluiting:

type aansluiting	Aansluitmaat
boutaansluiting	M10
boutaansluiting	M10

type aansluiting:

type kabel	type aansluiting	Aansluitmaat
geen	boutaansluiting	M10
	boutaansluiting	M10

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Dekselafsluiting: Gereedschapafsluiting
Combineerbaar: Ja
IP-beschermingsklasse: IP65
Slagvastheid: IK08

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied: Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u: 35 °C
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid: ≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	960 °C
UV-bestendig volgens DIN EN IEC 61439-1:	Ja
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Hoogte:	600 mm
Breedte:	300 mm
Diepte:	170 mm
Nettogewicht:	6.2 kg

KLEUREN

Kleur van het deksel:	Rooktopaas
Kleur van het bodemdeel:	Grijs

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	2000158
EAN:	4012591651581
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000100 - Fuse enclosure ETIM-8.0: EC000100 - Fuse enclosure ETIM-7.0: EC000100 - Fuse enclosure ETIM-6.0: EC000100 - Fuse enclosure ETIM-5.0: EC000100 - Fuse enclosure ETIM-4.0: EC000100 - Fuse enclosure

OFFERTEKSTEN

Met isolatiemateriaal omhulde laagspannings-schakel- en verdeelinrichting in kastvorm volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage in de open lucht; de klimatologische invloeden en effecten op het materieel moeten in acht worden genomen. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen

voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
NH-zekeringbehuizing NH 1, 3-polig, met PE- en N-klemmen. Beschermingsgraad: IP 65 volgens IEC 60 529. Afmetingen HxBxD 600 x 300 x 170 mm


Verliesvermogen


uitgestraald vermogensverlies:

vermogensdissipatiecapaciteit	temperatuurverschil
P_{de} = 1.9 W	1 K

Verlustleistung des Gerätes pro Pol: P_V = 5.5 W

TEKENINGEN

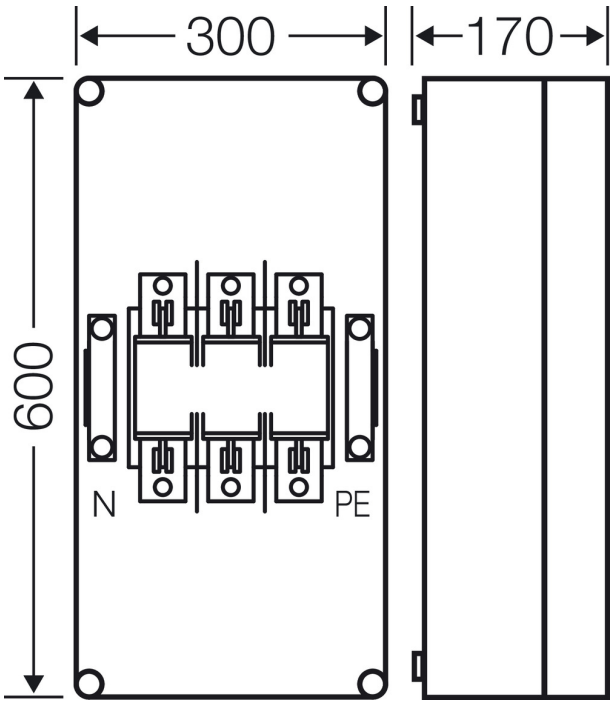

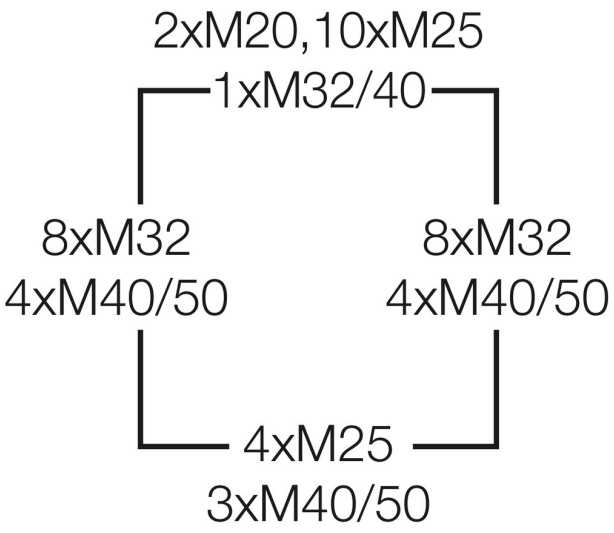

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0