


## 18SK-2004: Schroefbus binnendraad 20x1/2"

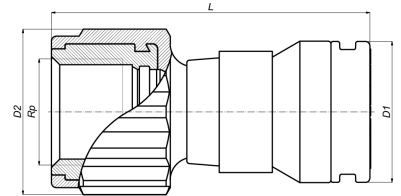

### Commerciële informatie

De opbouw van de steekfitting toont aan dat Henco Vision het resultaat is van een uitgeknipte productontwikkeling. Alle onderdelen zijn gemaakt met de grootste precisie en vervaardigd uit de beste materialen. De Henco Vision steekfittingen zijn vervaardigd uit een hoogwaardige kunststof met een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig.
  - Uitmuntende mechanische sterkte.
  - Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk bij 95°C.
  - Perfect geschikt voor drinkwater en levensmiddelen.
- De Henco Vision steekfittingen kunnen zowel in sanitaire als CV-toepassingen toegepast worden.

Gebruiksgemak – snelle montage: De Henco steekfitting staat borg voor een uiterst snelle en betrouwbare verbinding. Enkel een knipschaar en een kalibreerdoorn zijn nodig om een perfecte verbinding te maken, persgereedschappen zijn overbodig. Niet meer dan drie stappen zijn nodig om een snelle en betrouwbare verbinding te maken in combinatie met de Henco meerlagenbuis PE-Xc/AL/PE-Xc.

#### Dimensies basiseenheid

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Hoogte                | 33 mm                                |
| Lengte                | 63 mm                                |
| Breedte               | 33 mm                                |
| Netto gewicht         | 0,083 kg                             |
| SCIP nummer           | 6b5ef4aa-b2e5-4f8c-8ef1-685f34c18f66 |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 26,0 Millimeter                      |

#### Certificaten

ETA, SINTEF, STF, GOST-R, TSU, ATG, RISE, ACS, PZH, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

|                                      |                                                   |                                       |                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal                            | Kunststof/messing                                 | Bochtstraal                           | 0 Millimeter          |
| Materiaal aansluiting 1              | Polyvinylidenefluoride (PVDF)                     | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 20 Millimeter         |
| Materiaalkwaliteit                   | Polyvinylidenefluoride (PVDF)                     | Lengte                                | 63 Millimeter         |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1       | Polyvinylidenefluoride (PVDF) (vervallen)         | Sleutelwijdte                         | 0 Millimeter          |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld                                       | Sleutelwijdte wartel                  | 0 Millimeter          |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld                                       | Mediumtemperatuur (continu)           | -10 70 Graden Celsius |
| Materiaal aansluiting 2              | Messing                                           | Max. werkdruk bij 20°C                | 10 bar                |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2       | CuZn36Pb2As (CW602N)                              | Standard Dimension Ratio (SDR)        | 0                     |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld                                       |                                       |                       |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld                                       |                                       |                       |
| Vorm                                 | Recht                                             |                                       |                       |
| Verlopend                            | ✗                                                 |                                       |                       |
| Excentrisch                          | ✗                                                 |                                       |                       |
| Systeemgebonden                      | ✓                                                 |                                       |                       |
| Aansluiting 1                        | Insteek (push-fitting)                            |                                       |                       |
| Nom. diameter aansluiting 2          | 1/2" (15)                                         |                                       |                       |
| Aansluiting 2                        | Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                       |                       |
| Hoofdkleur fitting                   | Wit                                               |                                       |                       |
| Materiaal afdichting                 | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)          |                                       |                       |
| Met stootnok/-rand                   | ✓                                                 |                                       |                       |
| Hoge treksterkte                     | ✗                                                 |                                       |                       |
| Met thermische isolatie              | ✗                                                 |                                       |                       |
| Ringstijfheidsklasse                 | Overig                                            |                                       |                       |
| Met pakkingen                        | ✓                                                 |                                       |                       |
| Afgedopt                             | ✗                                                 |                                       |                       |
| Met aftapper                         | ✗                                                 |                                       |                       |
| Met ontluchter                       | ✗                                                 |                                       |                       |
| FM keur                              | ✗                                                 |                                       |                       |
| LPCB keur                            | ✗                                                 |                                       |                       |
| ULC keur                             | ✗                                                 |                                       |                       |
| UL-keur                              | ✗                                                 |                                       |                       |
| DIN-CERTCO certificaat               | ✗                                                 |                                       |                       |
| VdS keur                             | ✗                                                 |                                       |                       |
| Met TUV goedkeuring                  | ✗                                                 |                                       |                       |
| DVGW-keur voor gas                   | ✗                                                 |                                       |                       |
| DVGW-keur voor water                 | ✗                                                 |                                       |                       |
| KIWA-keur                            | ✗                                                 |                                       |                       |
| Gastec QA                            | ✗                                                 |                                       |                       |
| KOMO-keur                            | ✗                                                 |                                       |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS   | ✗                                                 |                                       |                       |