




Systemen van accessoires voor elektrische installaties gebruikt voor huishoudelijke, tertiaire en industriële toepassingen. Het systeem bestaat uit bevestigingen voor pijpen en kabels, kabelbevestigingen, accessoires voor rigide buizen (RK-serie) en flexibele buizen (DF-serie). Het systeem bevat ook een brede verscheidenheid aan kabelbinders (52FS-serie) en klemmenblokken (44-serie).

|                |                |                     |                                     |
|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|
| Kleur          | Grijs RAL 7035 | IP waarde           | IP68                                |
| Materiaal      | Nylon          | Voor kabels Ø (mm)  | van 30 tot 38                       |
| ISO pitch      | 50 x 1,5       | Montage gat Ø (mm)  | 50                                  |
| Omschrijving   | Kabelwartel    | Soort pitch         | M50                                 |
| Gloeidraadtest | 650 °C         | Bedrijfstemperatuur | -25 +65 °C                          |
| Electrocod     | 36B            | Standaard           | EN 50262 - IEC 62444 - IEC/EN 60243 |

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

| Saline solution | Acids              |                    | Bases        |           | Solvents  |           |           |               | Mineral oil | UV rays            |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|--------------------|
|                 | Concentrated       | Diluted            | Concentrated | Diluted   | Hexane    | Benzol    | Acetone   | Ethyl alcohol |             |                    |
| Resistant       | Limited resistance | Limited resistance | Resistant    | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant     | Resistant   | Limited resistance |

#### DIMENSIONAL

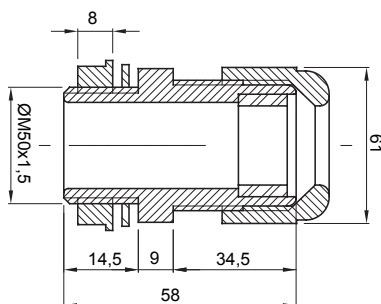


#### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP68

GWT

650 °C



-25 +65 °C

#### STANDARDS/APPROVALS

