




Met schroefdraad M6.  
Universele klem met groot spanbereik.

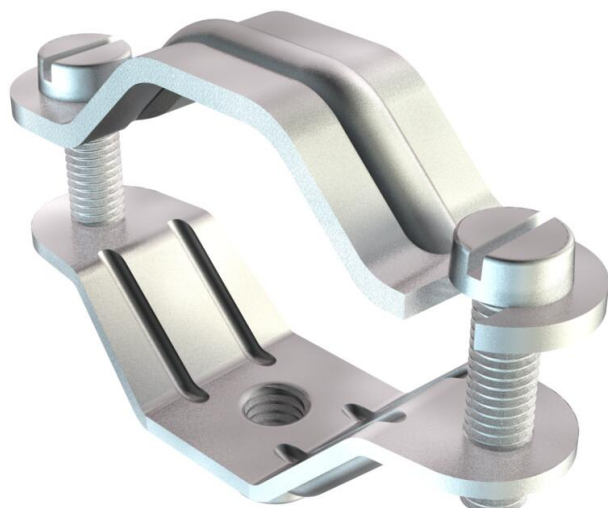

|    |                     |
|----|---------------------|
| St | Staal               |
| G  | galvanisch verzinkt |

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 1380427                              |
| Type                                                 | 2072 M6 G                            |
| Omschrijving 1                                       | Afstandklem                          |
| Omschrijving 2                                       | met draadaansluiting M6              |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | 30-44mm                              |
| Materiaal                                            | Staal                                |
| Oppervlak                                            | galvanisch verzinkt                  |
| Oppervlakenorm                                       | EN ISO 19598 / EN ISO 4042           |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 25                                   |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 5,99 kg                              |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                           |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1414 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

## Schroefafstandsklem, universeel

Artikelnummer: 1380427



### Afmetingen

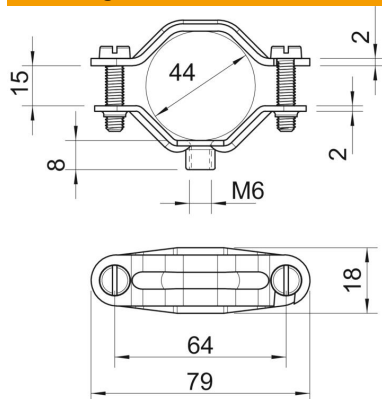

|                  |       |
|------------------|-------|
| Lengte           | 79 mm |
| Breedte          | 16 mm |
| Maat A           | 79 mm |
| Maat B           | 64 mm |
| Maat b           | 18 mm |
| Maat D           | 44 mm |
| Afmeting d min.  | 44 mm |
| Afm. H           | 8 mm  |
| Maat L           | 79 mm |
| Afmeting t1 (mm) | 2     |
| Afmeting t2 (mm) | 2     |
| Maat x           | 15 mm |

### Technische gegevens

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Uitvoering                        | Gesloten   |
| Type bevestiging                  | Schroefgat |
| Geschikt in brandbeveiligingszone | nee        |
| Halogeenvrij                      | nee        |
| met kunststof mantel              | nee        |
| Gatgrootte                        | M6 mm      |
| Materiaaldikte                    | 2 mm       |
| Schroef                           | M5 x 22    |
| Spanbereik D max.                 | 44 mm      |
| Spanbereik D min.                 | 30 mm      |
| UV-bestendig                      | ja         |