


Walraven BISOFIX® E32

(D0338)

Voor geïsoleerde leidingen

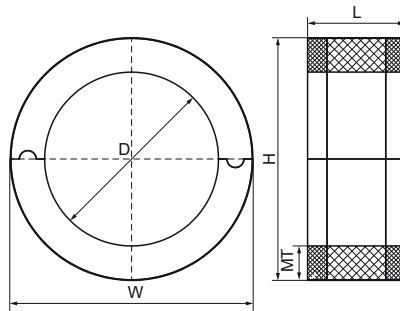

Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- Dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 80\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 80\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+105\text{ }^{\circ}\text{C}$



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	H	W	L	MT		F _{0,2}
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	CEL	N
I320000076	76,1	DN 65	157	157	50	40,30	-45 - 105	575
I320000089	88,9	DN 80	176	176	50	43,55	-45 - 105	875
I320000102	101,6		192	192	50	45,20	-45 - 105	1.000
I320000108	108		192	192	50	42,00	-45 - 105	1.075
I320000114	114,3	DN 100	195	195	50	40,30	-45 - 105	1.250
I320000133	133		218	218	100	42,70	-45 - 105	1.475
I320000140	139,7	DN 125	220	220	100	40,30	-45 - 105	1.700
I320000160	159 - 160		241	241	100	40,50	-45 - 105	1.950
I320000168	168,3	DN 150	249	249	100	40,30	-45 - 105	2.125
I320000219	219,1	DN 200	315	315	100	48,00	-45 - 105	3.525
I320000273	273,1	DN 250	354	354	100	40,30	-45 - 105	4.925