

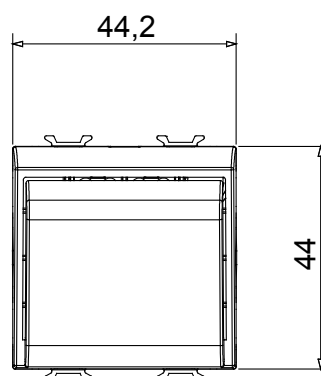


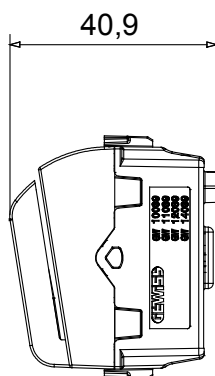

Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

|                                                   |                                    |                                                           |                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Categorie                                         | Badgeschakelaar                    | Kleur                                                     | Satijn zwart                  |
| Omschrijving                                      | 1P NO - 16 AX verlichtbaar         | Standaard                                                 | EN 60669-1                    |
| Weerstand bij testvoltage                         | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut | Nominaal vermogen van 230V-ledlampen                      | 200 W                         |
| Isolatieweerstand                                 | > 5 MOhm                           | Bedradingsklemmen                                         | Met schroeven                 |
| Voor badgekaart max. breedte                      | 54 mm                              | Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen) | 40.000 op In 250 Vac cosφ=0,6 |
| Thermodruk met kogel                              | 125 °C                             | Gloeidraadtest                                            | 850 °C                        |
| Klemgrip op kabeltractie                          | > 50 N                             | Klem aandraaicapaciteit lijk kabel (mm²)                  | min. 0,75 - max. 2x4          |
| Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5              | Aant. modules                                             | 2                             |
| Materiaal                                         | Technopolymeer                     | Electrocod                                                | 0134                          |

#### DIMENSIONAL



#### TECHNICAL SYMBOLOGY



#### STANDARDS/APPROVALS

