

# Technisch specificatieblad

## Schroefafstandsklem, zware uitvoering M10

Artikelnummer: 1388118



Schroefbaar op schroefdraad M10. Maat 27 FT is geschikt voor M25. Maat 48,5 FT is geschikt voor M50. De maat 60 FT is geschikt voor M63



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	1388118
Type	2900WM10 48.5 FT
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met draadaansluiting M10
Fabrikant	OBO
Dimensie	1 1/2"
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	9,284 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1998 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

## Schroefafstandsklem, zware uitvoering M10


Artikelnummer: 1388118



### Afmetingen

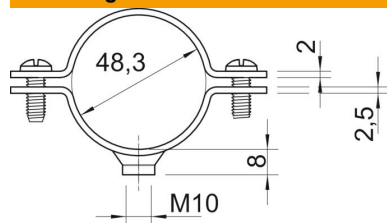

Lengte	88 mm
Breedte	20 mm
Maat A	88 mm
Maat B	72 mm
Maat L	88 mm
Maat t	2 mm
Afmeting t1 (mm)	2,5
Maat x	3 mm



### Technische gegevens

Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	Schroefgat
voor diameter	48,5
voor buisdiameter	M50
Geschikt in brandbeveiligingszone	nee
Schroefdraad	M10
Afmetingen	1 1/2"
Halogeenvrij	nee
met kunststof mantel	nee
Gatgrootte	M10 mm
Schroef	M6 x 20
Spanbereik D max.	48,5 mm
Spanbereik D min.	45,5 mm
UV-bestendig	ja