


|                                                                                                 |  |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH</b><br><br><b>MultiControlKompact 500 maxi-8.1</b>     |  | <b>SPIROTECH</b>  |
| Client: <input type="text"/><br>Projet: <input type="text"/><br>Référence: <input type="text"/> |  | <b>Type: EMCK-M500-8.1</b>                                                                          |

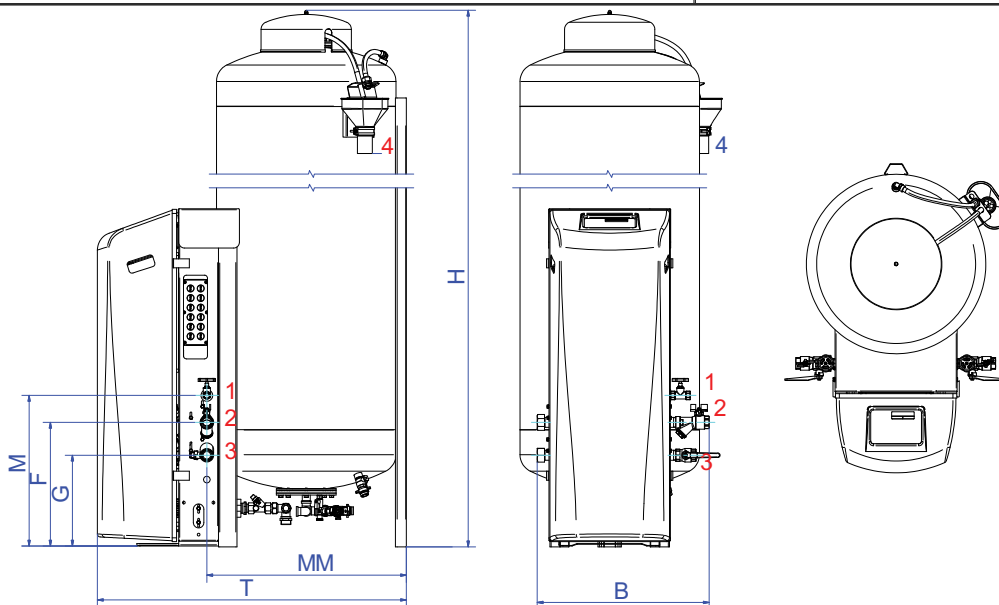

### Critères de design

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Liquide (d'installation): | Eau / Glycol (max. 40%) |
| Pression du Système min.: | 6,0 bar-g               |
| Discharge:                | 8,1 bar-g               |
| Pression du Système max.: | 10,0 bar-g              |
| Température max.:         | 70 °C                   |
| Température d'entourage:  | 0 - 40 °C               |
| Liquide de remplissage:   | 0 - 70 °C               |

### Contrôle de qualité

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Test de fonction:             | oui |
| Liquide d'essai:              | Eau |
| Test de haute tension:        | oui |
| Certification de test:        | non |
| CE-marquage:                  | oui |
| Certifications des Matériaux: | non |

### Matériaux de construction

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Conduites / raccords: | Cuivre/Laiton                     |
| Pompe:                | AISI316                           |
| Pompe principale:     | Horizontal multistage<br>2 x 100% |
| Overflow valve(s)     | 1 x 100%                          |
| Couvercle:            | Tôle galvanisée                   |
| Couleur:              | Jaune (RAL 1003)                  |

### Raccordement électrique

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Voltage:                  | [1x] 230V~/50Hz |
| Consommation énergétique: | 1,5 kW          |
| Degré de protection:      | IPX4D           |

### Dimensions

|             |         |
|-------------|---------|
| Hauteur:    | 2153 mm |
| Largeur:    | 575 mm  |
| Profondeur: | 1027 mm |
| B           | 575 mm  |
| F           | 413 mm  |
| G           | 303 mm  |
| H           | 2153 mm |
| M           | 503 mm  |
| MM          | 667 mm  |
| T           | 1027 mm |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Poids à vide (environ): | 164 kg |
|-------------------------|--------|

### Connections

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. Remplir         | Rp1/2        |
| Exp. overflow pipe | Rp1          |
| Exp. pressure pipe | Rp1          |
| Discharge          | DN50 Geberit |

Sous réserve de modifications