
Technisch specificatieblad

Kanaal voor GESR9, hoogte 40-140 mm

Artikelnummer: 7424240

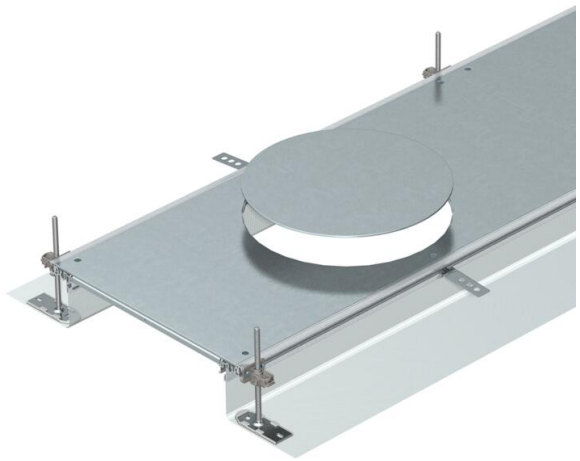


Kanaal voor de inbouw van inbouweenheden met nominale grootte R3 bestaande uit 6 of 9 montagedeksels met blind afgesloten montage-opening, twee zijprofielen met flexibele zijwand van metaalgaas en vloerbekledingsprofielen met hoogte 4 mm. Meegeleverd zijn: 6 in de hoogte nivelleerbare bevestigingshoeken, 6 afwerkvloerankers en 3 dekselvoegafdichtingen bij de breedte 400 of 6 dekselvoegondersteuningen bij de breedtes 500 en 600. De noodzakelijke nivelleereenheden voor de dekselondersteuningen 400, 500 en 600 worden niet meegeleverd maar moeten afhankelijk van de gewenste kanaalhoogte afzonderlijk worden besteld. De kanaaldeksels zijn bij de levering vastgeschroefd.
Met drie (bij kaanaalbreedte 400, L = 800 mm) of zes (bij kanaalbreedte 500 en 600 mm, L = 400 mm) montagedeksels met een montageopening voor ronde inbouweenheden met nominale grootte R9.

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7424240
Type	OKA-G40040140DR9
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	voor inbouweenheid GESR9
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x400x140
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	1414,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	65,5328 kg CO2e / 1 Meter

Afmetingen

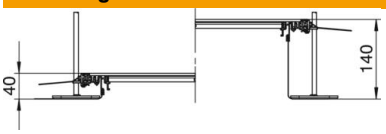

Lengte	2.400 mm
Breedte	400 mm

Technisch specificatieblad

Kanaal voor GESR9, hoogte 40-140 mm

Artikelnummer: 7424240

Technische gegevens

Afdekking montage-opening	ja
Afdekkingen	3
Aantal voorziene inbouweenheden	3
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	nee
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouwtank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	ja
Kanaalhoogte max.	140 mm
Kanaalhoogte min.	40 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale afwerkvloerhoogte	40
Met aansluitopening	ja
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	Voor inbouweenheid
Montage-opening	Rond
Nivelleerbereik max.	140 mm
Nivelleerbereik min.	40 mm
Deksel afneembaar	ja
ROHS-conform	ja