Technisch specificatieblad

Kanaal met borstelstrip

Artikelnummer: 7403816



Montagegerede kanaaleenheid voor kabelinstallatie en voor apparatuurinbouw, bestaande uit een kanaalbodem met twee deksels en een in hoogte vertelbare borstelstrip. Levering omvat: twee dekselvoegafdichtingen en een verbinder. Voor de hoogteverstelling zijn zes nivelleereenheden nodig. Belastbaar tot maximaal 5 kN. De kanaaleenheid kan met een verstelbaar aanlegprofiel voor vloerbekleding worden uitgebreid voor dekvloerbegrenzing bij deurkozijnen en radiatornissen.

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7403816
Type	OKB U 25085 BLON
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	met borstel
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x273x80
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	1425 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	55,6285 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Kanaal met borstelstrip

Artikelnummer: 7403816

Afmetingen

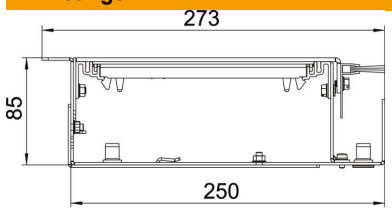

Lengte	2.000 mm
Breedte	250 mm
Hoogte	93 mm
Afm. h	85 mm

Technische gegevens

Afdekking montage-opening	nee
Aantal compartimenten	2 St.
Vloerplaat	ja
Vloeronderhoud	Droog
Dekselbevestiging borgend	ja
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Inbouwopening voor vloerop-bouwtank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	nee
Minimale afwerkvloerhoogte	93
Met aansluitopening	nee
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	zonder
Nominale maat voor inbouween-heden	250
Nivelleerbereik min.	0 mm
Nuttige doorsnede	11500 mm²
Deksel afneembaar	ja
Doorsnede compartiment a	4231 mm²
Doorsnede compartiment b	7306 mm²
ROHS-conform	ja
Heavy-duty uitvoering	ja
Scheidingswandbevestiging	stecken
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Scheidingswandbevestiging	steken