

Technisch specificatieblad

Montagerail MSL4141, sleufbreedte 22 mm,
geperforeerd
Artikelnr. 1122974



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.




St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1122974
Type	MSL4141P6000FS
Dimensie	6000x41x41
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	6 m
Gewicht	201,10 kg/100 m

Technische gegevens

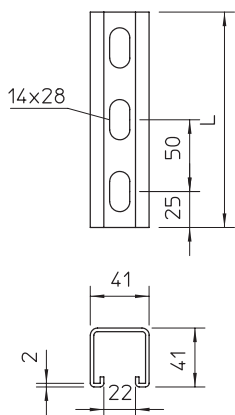

Lengte	6.000,00 mm
Breedte	41,00 mm
Zijhoogte	41,00 mm
Afmeting L	6.000,00 mm
Afbreekbaar	☐
Afmetingen BxH	41x41 mm
Uitvoering	Enkel profiel
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Boorgatafstand centrisch	50,00 mm
Geschikt voor functiebehoud	☐
Gatgrootte	14x28 mm
Materiaaldikte	2,00 mm
Met perforatie	☒
Met vertanding	☒
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	22,00 mm
Statische waarde A	
Statische waarde Iy	
Statische waarde Iz	
Statische waarde Wy	
Statische waarde Wz	