
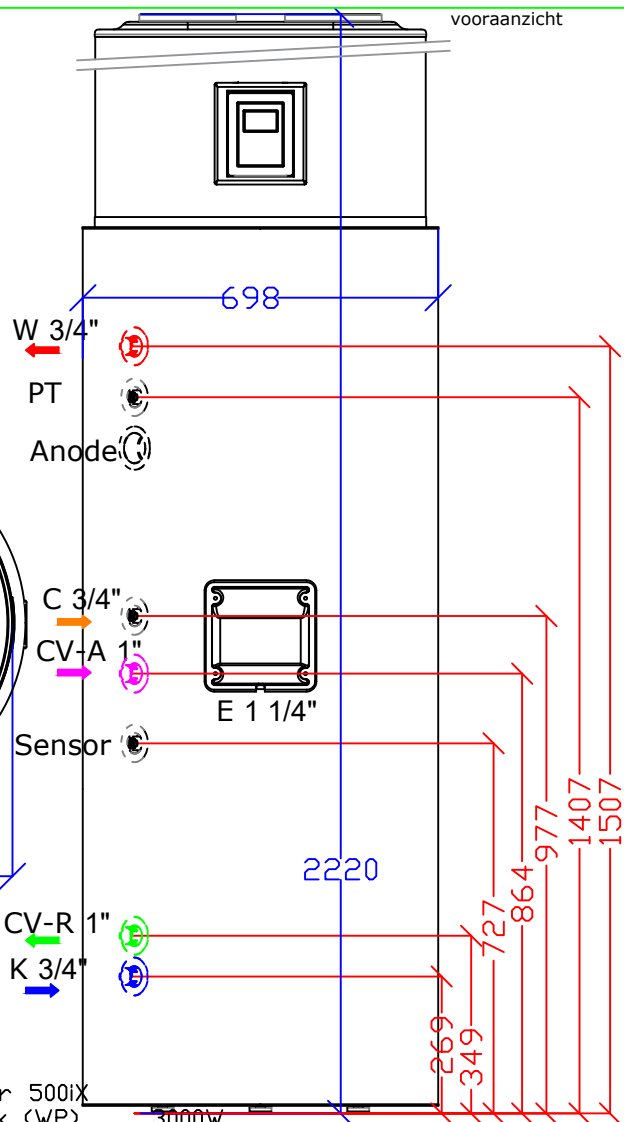


DYNAMIS MONOBLOCK BOILER 500iX

- K Koudwateraansluiting 1" bu
- W Warmwateraansluiting 1" bu
- C Circulatieleiding aansluiting 1/2" bi
- A Aanvoerleiding externe warmtebron 1" bu
- R Retourleiding externe warmtebron 1" bu

bovenaanzicht

Aansluitingen

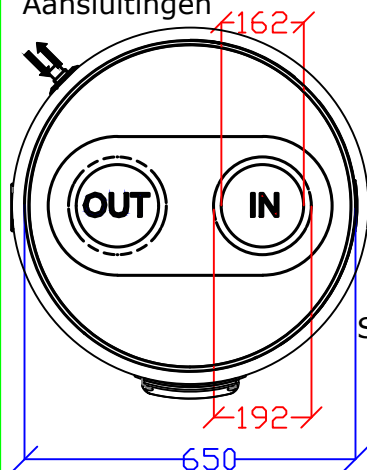

Dynamis Monoblock boiler 500iX

Thermisch vermogen max (WP)

Opgr. vermogen (compressor WP)

Opgr. vermogen (E-element)

Vermogen indirecte spiraal:

Elektrische aansluiting:

Afzekering:

(a) Primaire temperatuurtraject 90/70; tapwater 10->60°C

(b) Primaire temperatuurtraject 70/60; tapwater 10->60°C

Model

Dynamis Monobl. Warmtepompboiler 500iX

Typen

500 Liter met indirect gestookte spiraal

Fabrikant

Masterwatt B.V.

Voltage

230V

Formaat

A4

Schaal

1 : 10

Datum

20-02-2025

wijz. a

wijz. b



K Koudwateraansluiting 1" bu


W Warmwateraansluiting 1" bu

C Circulatieleiding aansluiting 1/2" bi


 Circulatieleiding aansluiting 1/2" bi

bovenaanzicht

Aansluitingen

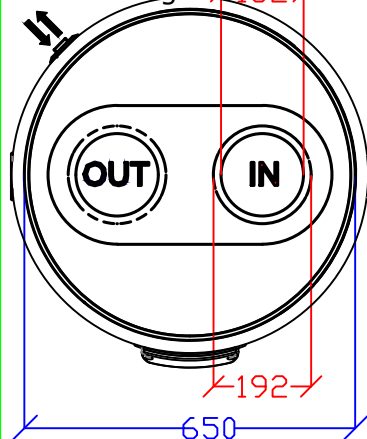

vooraanzicht

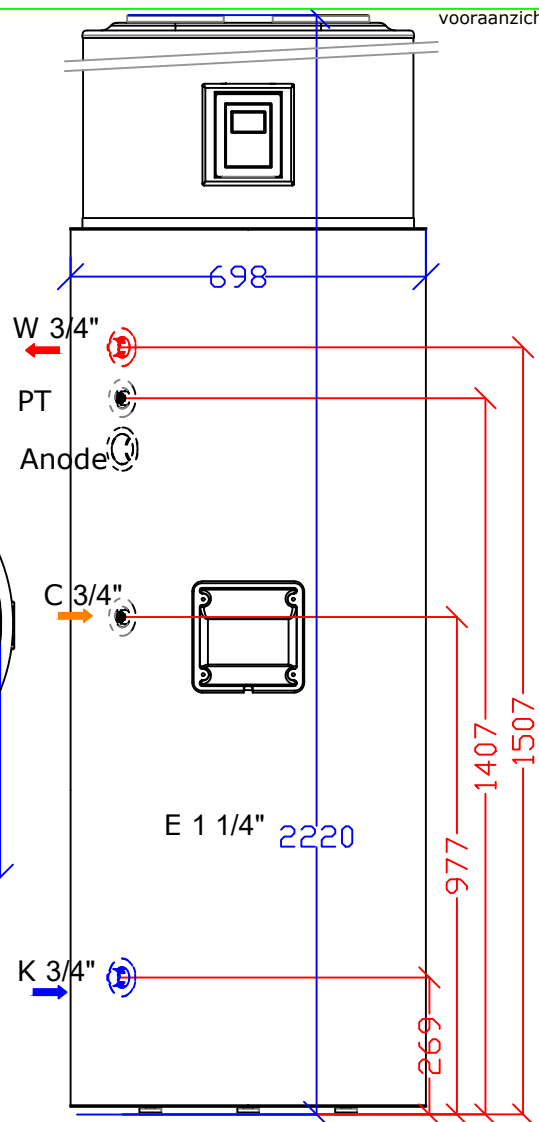

Alle maten in millimeters.

Masterwatt B.V.

1 : 10

wijz. b





DYNAMIS MONOBLOCK BOILER 300iX

- K Koudwateraansluiting 3/4" bu
- W Warmwateraansluiting 3/4" bu
- C Circulatieleiding aansluiting 1/2" bi
- A Aanvoerleiding externe warmtebron 1" bu
- R Retourleiding externe warmtebron 1" bu

vooraanzicht

bovenaanzicht

Aansluitingen

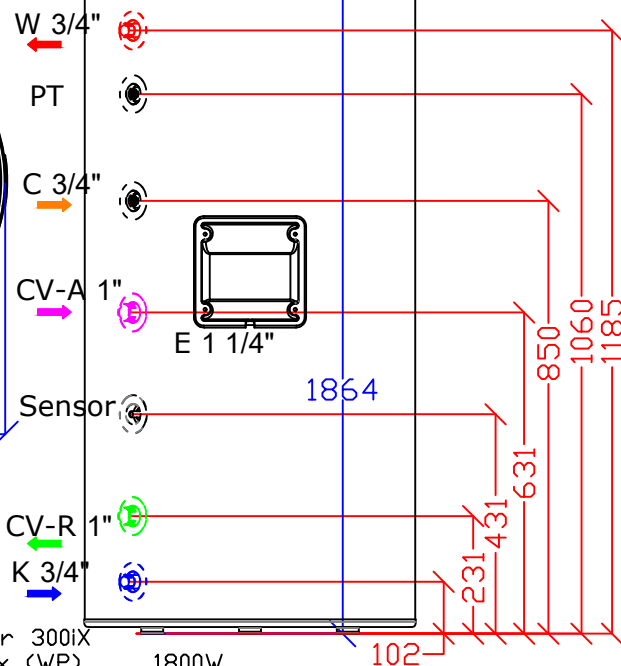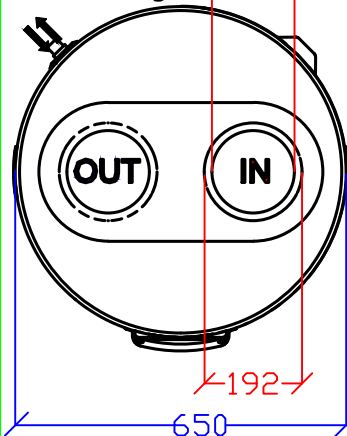

Dynamis Monoblock boiler 300iX
Thermisch vermogen max (WP) 1800W
Opgr. vermogen (compressor WP) 700W
Opgr. vermogen (E-element) 1500W
Vermogen indirecte spiraal: 20kW(a) / 12kW (b)
Elektrische aansluiting: 220-240V/ 50Hz
Afzekering: 16A
(a) Primair temperatuurtraject 90/70; tapwater 10->60°C
(b) Primair temperatuurtraject 70/60; tapwater 10->60°C
Alle maten in millimeters.

Model
Dynamis Monobl. Warmtepompboiler 300iX
Typen
300 Liter met indirect gestookte spiraal
Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
20-02-2025
wijz. a
wijz. b



K Koudwateraansluiting 3/4" bu

W Warmwateraansluiting 3/4" bu

C Circulatieleiding aansluiting 1/2" bi

Technical drawing of the front panel of a refrigerator, showing dimensions and mounting points. The panel is 650 mm wide and 1864 mm high. It features a top handle, a top display panel, and a bottom handle. Mounting points for the refrigerator are indicated by red circles and lines. Dimensions are given in mm and inches.

Dimensions:

- Width: 650 mm
- Height: 1864 mm
- Top handle height: 3 1/4" (86 mm)
- Bottom handle height: 1 1/4" (32 mm)
- Bottom handle width: E 1 1/4" (32 mm)

Mounting points are indicated by red circles and lines. The top handle is mounted at 3 1/4" from the top edge. The bottom handle is mounted at 1 1/4" from the bottom edge. The bottom handle is mounted at E 1 1/4" from the left edge.

A technical drawing of the front view of the device. It shows a circular face with two large circular ports labeled "OUT" and "IN". The "OUT" port has a dashed outer circle, while the "IN" port has a solid outer circle. Above the "OUT" port is a small connector with a double-headed arrow indicating it can be plugged or unplugged. Dimensions are indicated with red and blue lines: a vertical dimension of 162 mm across the top of the main body, a vertical dimension of 192 mm from the bottom edge to the top of the main body, and a horizontal dimension of 650 mm across the entire width.

Dynamis Monoblock boiler 300i	
Thermisch vermogen max (WP)	1800W
Opgr. vermogen (compressor WP)	700W
Opgr. vermogen (E-element)	1500W
Elektrische aansluiting:	220-240V/ 50Hz
Afzekering:	16A
Alle maten in millimeters.	

Model	Dynamis Monobl. Wärmepumpboiler 300l
Typen	300 Liter
Fabrikant	Masterwatt B.V.

Voltage	230V
Formaat	A4
Schaal	1 : 10


Datum
20-02-2025
wijz. a
wijz. b




DYNAMIS MONOBLOCK BOILER 270iX

- K Koudwateraansluiting 3/4" bi
- W Warmwateraansluiting 3/4" bi
- C Circulatieleiding aansluiting 1/2" bi
- A Aanvoerleiding externe warmtebron 1" bi
- R Retourleiding externe warmtebron 1" bi

bovenaanzicht

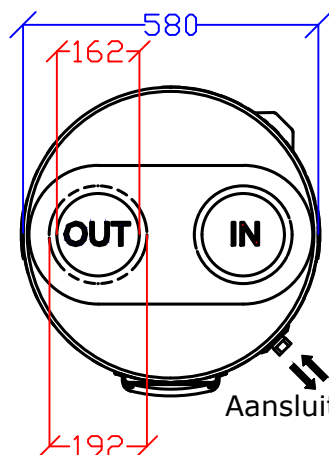

vooraanzicht

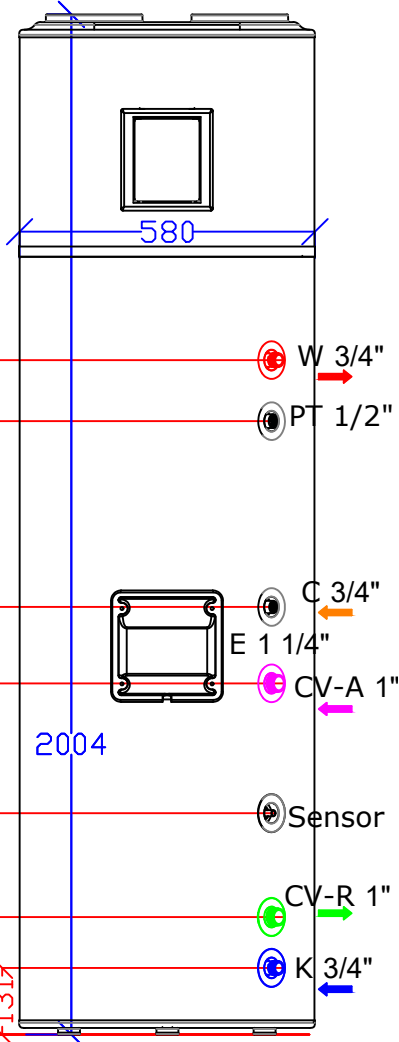

Dynamis Monoblock boiler 270iX

Thermisch vermogen max (WP)

1800W

Opgr. vermogen (compressor WP)

700W

Opgr. vermogen (E-element)

1500W

Vermogen indirecte spiraal:

20kW(a) / 12kW (b)

Elektrische aansluiting:

220-240V/ 50Hz

Afzekering:

16A

(a) Primaire temperatuurtraject 90/70; tapwater 10-60°C

(b) Primaire temperatuurtraject 70/60; tapwater 10-60°C

Alle maten in millimeters.

Model

Dynamis Monobl. Warmtepompboiler 270iX

Typen

270 Liter met indirect gestookte spiraal

Fabrikant

Masterwatt B.V.

Voltage

230V

Formaat

A4

Schaal

1 : 10

Datum

20-02-2025



wijz. a

wijz. b



DYNAMIS MONOBLOCK BOILER 270i

- K Koudwateraansluiting 3/4" bu
- W Warmwateraansluiting 3/4" bu
- C Circulatieleiding aansluiting 1/2" bi

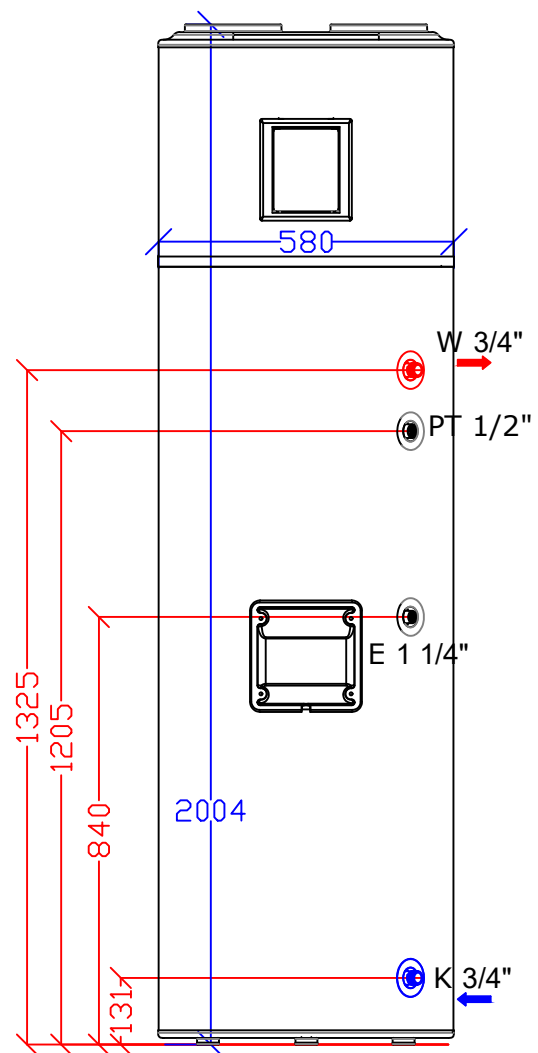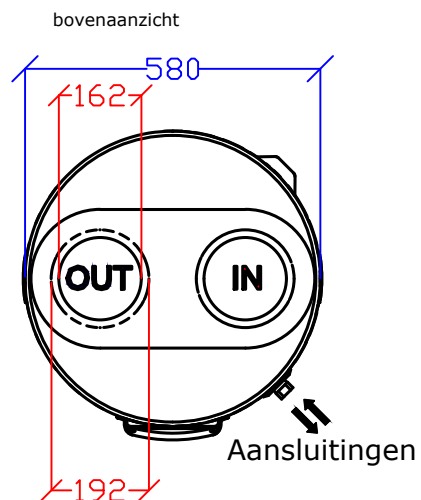

Dynamis Monoblock boiler 270i

Thermisch vermogen max (WP)

1800W

Opgr. vermogen (compressor WP)

700W

Opgr. vermogen (E-element)

1500W

Elektrische aansluiting:

220-240V/ 50Hz

Afzekering:

16A

Alle maten in millimeters.

Model
Dynamis Monobl. Warmtepompboiler 270i
Typen
270 Liter
Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
20-02-2025
wijz. a
wijz. b





DYNAMIS MONOBLOCK BOILER 200iX

- K Koudwateraansluiting 3/4" bu
- W Warmwateraansluiting 3/4" bu
- A Aanvoerleiding externe warmtebron 1" bu
- R Retourleiding externe warmtebron 1" bu

vooraanzicht

bovenaanzicht

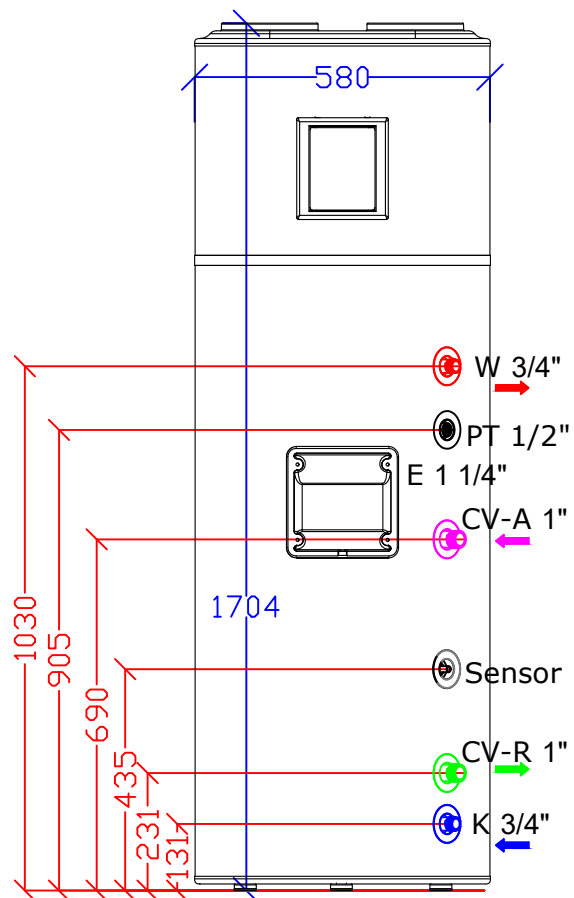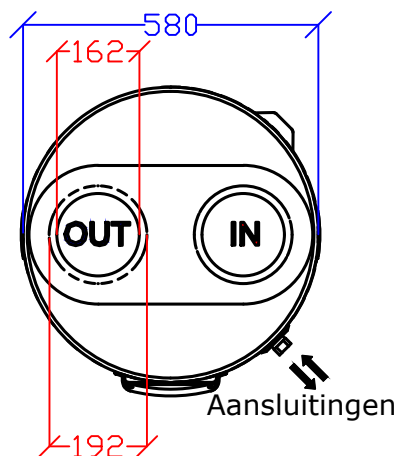

Dynamis Monoblock boiler 200iX
Thermisch vermogen max (WP) 1800W
Opgr. vermogen (compressor WP) 700W
Opgr. vermogen (E-element) 1500W
Vermogen indirecte spiraal: 20kW(a) /12kW (b)
Elektrische aansluiting: 220-240V/ 50Hz
Afzekering: 16A
(a) Primaire temperatuurtraject 90/70; tapwater 10->60°C
(b) Primaire temperatuurtraject 70/60; tapwater 10->60°C
Alle maten in millimeters.

Model
Dynamis Monobl. Warmtepompboiler 200iX
Typen
200 Liter met indirect gestookte spiraal
Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10


Datum
20-02-2025
wijz. a
wijz. b




DYNAMIS MONOBLOCK BOILER 200i

- K Koudwateraansluiting 3/4" bu
- W Warmwateraansluiting 3/4" bu

bovenaanzicht

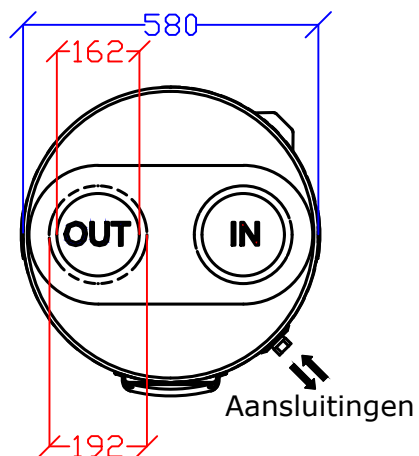

vooraanzicht

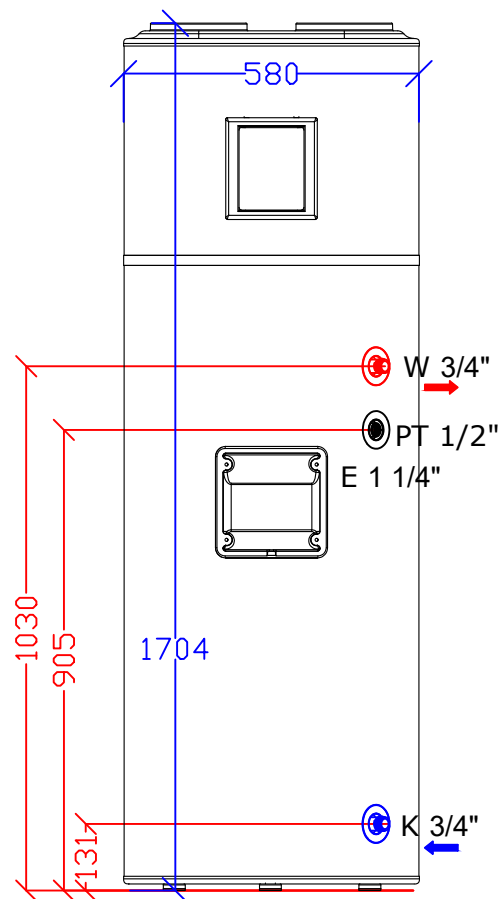

Dynamis Monoblock boiler 200i
Thermisch vermogen max (WP) 1800W
Opgr. vermogen (compressor WP) 700W
Opgr. vermogen (E-element) 1500W
Elektrische aansluiting: 220-240V/ 50Hz
Afzekering: 16A

Alle maten in millimeters.

Model
Dynamis Monobl. Warmtepompboiler 200i
Typen
200 Liter
Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
20-02-2025
wijz. a
wijz. b

