
ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: NSP-TS
Art. Nr.: 40751

9120061399095

Kurzbeschreibung
Treppenheizung im Dünnbett, Länge auf Maß, B 25cm

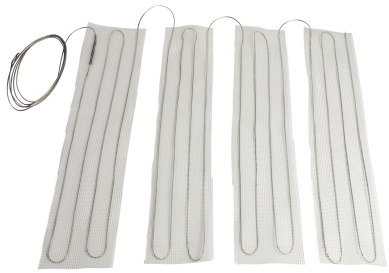

Die Treppenheizung NSP-TS ist ideal für die (nachträgliche) Verlegung auf bestehenden Treppen - unter Fliesen im Kleber- oder Mörtelbett, unter Platten oder einem 2 cm starken, besonders rutschfesten und trittsicheren Polyurethanbelag. Vorteilhaft bei freitragenden Treppen. Werkseitig nach Planangabe konfektionierte, zusammenhängende Stufeneinzelmatten und gegebenenfalls Podesten, bestehend aus Glasseidennetz und robuster Spezialheizleitung mit dauerwasserfest angemuffter Anschlussleitung. TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß. Leistung: 250 bis 300 W/m2, Nenntemperatur: 150 °C, Breite: 25 cm, Außenmantel und Innenmantel: Teflon, Heizleiterdicke: 3,3 mm, Schutzart: IP X7, CE konform, Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1,0(1,5) mm2 Schutzgeflecht, Netzrasterung: 5x5 mm, Spannung: erhältlich in 230 V oder 400 V Ausführung.

ETIM 10 Merkmale

Ausführung	Heizkabel
Mit Trägermatte	✔
Fixierung des Heizleiters	genäht
Selbstklebend	✖
Geeignet für Feuchträume	✔
Geeignet als Freiflächenheizung	✔
Geeignet als Dachflächenheizung	✖
Mit Regler	✖
Mit Raumthermostat	✖
Mit Bodentemperatursensor	✖
Bedienung über App	✖
Kompatibel mit Google Assistant	✖
Kompatibel mit Amazon Alexa	✖

Anschlussspannung	230|400 Volt
Anschlussleistung	60|400 Watt
Leistung	300 Watt pro Quadratmeter
Heizleiterbelastung	15 Watt pro Meter
Widerstand	0 Ohm
Anzahl der Kaltleiter	1
Länge der Kaltleiter	4000 Millimeter
Fläche	1 Quadratmeter
Länge	0 Millimeter
Breite	0 Millimeter
Stärke	3,3 Millimeter

Erstellt am: 22.10.2026

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com