

## Productnaam

### SpiroVent -1¼" -Hor -HogeT

## Producteigenschappen

Een messing (microbellen) luchtafscheider voor hoge temperatuur systemen (max. 180 °C) met een 22 mm - 1½" horizontale aansluiting

- Verwijderen effectief alle circulerende lucht en microbellen
- Toepasbaar met 50/50 glycol / Water (Volume)
- Toepasbaar op installaties met hoge temperaturen
- Nooit meer handmatig ontluichten
- Constante, lage drukval
- Minder storingen en uitval van installatie
- Aansluitmaten van 22 mm tot 1½" (G1½)
- Uitzonderlijk lange garantietermijnen


## Artikelnummer

AA125/002

## Productafbeelding



## Productafmetingen

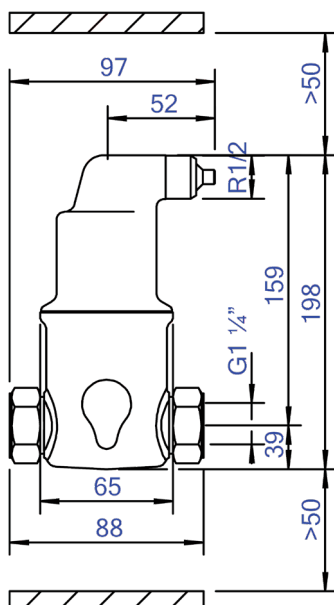

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiaal behuizing                    | Messing                                            |
| Afvoerkraan                            | Nee                                                |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing   | Overig                                             |
| Terugspoelbaar filter                  | Nee                                                |
| Mediumtemperatuur (continu)            | 0 - 180 °C                                         |
| Max. werkdruk                          | 10 bar                                             |
| Kvs-waarde [m3/h] bij $\Delta P$ 1 bar | 31.57 m <sup>3</sup> /h                            |
| Variabele stromingsrichting            | Ja                                                 |
| Met isolatie                           | Nee                                                |
| Scheidingstype                         | Lucht                                              |
| Connectie type                         | Binnendraad cilin-<br>drisch BSPP-G (ISO<br>228-1) |
| Model                                  | Horizontaal                                        |
| Connectie (d)                          | 1 1/4 inch (32)                                    |
| Max. glycolmengsel                     | 50 %                                               |
| Geschikt voor verwarming               | Ja                                                 |
| Geschikt voor koeling                  | Ja                                                 |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Lengte van constructie          | 88 mm                     |
| Compressieklasse                | PN 10                     |
| Oppervlakte bescherming         | Onbehandeld               |
| Geschikt voor open systemen     | Nee                       |
| Geschikt voor gesloten systemen | Ja                        |
| Geschikt voor solar             | Nee                       |
| Met demonteerbaar filter        | Nee                       |
| Filtervolume                    | 0.25 Ltr.                 |
| Magneet Werkingsprincipe        | Nee                       |
| Met automatische ontluchting    | Ja                        |
| Met koppelingen                 | Ja                        |
| Materiaal aansluiting           | Messing                   |
| Sprongafstand ingang/uitgang    | 0 mm                      |
| Materiaal aansluiting           | Ander                     |
| Nom. stroomsnelheid             | 0 - 3.6 m <sup>3</sup> /h |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

