





Systemen van accessoires voor elektrische installaties gebruikt voor huishoudelijke, tertiaire en industriële toepassingen. Het systeem bestaat uit bevestigingen voor pijpen en kabels, kabelbevestigingen, accessoires voor rigide buizen (RK-serie) en flexibele buizen (DF-serie). Het systeem bevat ook een brede verscheidenheid aan kabelbinders (52FS-serie) en klemmenblokken (44-serie).

|                     |                                 |                    |              |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| Kleur               | Grijs RAL 7035                  | IP waarde          | IP68         |
| Materiaal           | Nylon                           | Voor kabels Ø (mm) | van 6 tot 12 |
| PG pitch            | 13.5                            | Montage gat Ø (mm) | 20           |
| Omschrijving        | Kabelwartel                     | Gloeidraadtest     | 650 °C       |
| Bedrijfstemperatuur | -25 +65 °C                      | Electrocod         | 36B          |
| Standaard           | EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430 |                    |              |

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

| Saline solution | Acids              |                    | Bases        |           | Solvents  |           |           |               | Mineral oil | UV rays            |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|--------------------|
|                 | Concentrated       | Diluted            | Concentrated | Diluted   | Hexane    | Benzol    | Acetone   | Ethyl alcohol |             |                    |
| Resistant       | Limited resistance | Limited resistance | Resistant    | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant     | Resistant   | Limited resistance |

#### DIMENSIONAL

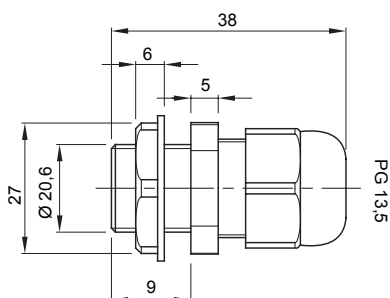


#### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP68

GWT

650 °C



-25 +65 °C

#### STANDARDS/APPROVALS

