ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: NSP-TS
Art. Nr.: 40751

9120061399095

Brève description

Chauffage d'escalier sous tuiles et revêtements minces L 25cm

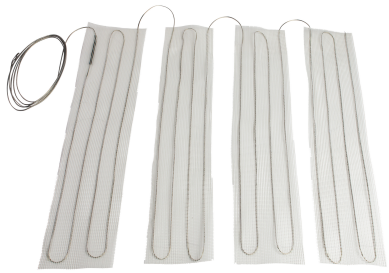

Description du produit

Le chauffage d'escalier NSP-TS est parfaitement adapté à une installation (ultérieure) sur des escaliers existants, sous des carreaux dans la couche de colle ou de mortier, sous des plaques ou un revêtement en polyuréthane particulièrement antidérapant de 2 cm d'épaisseur. Offre de nombreux avantages sur les escaliers à portée libre. Nattes fabriquées en usine selon le plan pour les marches ou les estrades, composées d'une armature en fibre de verre et d'un câble de chauffage spécial robuste avec câble de raccordement étanche. CONSEIL : Nous fabriquons vos câbles de raccordement sur mesure. Puissance : 250 à 300 W/m2, Température nominale : 150 °C, Largeur : 25 cm, Isolation intérieure et extérieure : Téflon, Conducteur de chauffage : 3,3 mm, Type de protection : IP X7, Conforme CE, Câble de raccordement standard : 4 m, 2x1,0(1,5) mm2 Tresse de blindage, Tramage réseau : 5x5 mm, Tension : au choix 230 ou 400 V.

Caractéristiques de l'ETIM 10

Ausführung	Heizkabel	**Anschlussspannung**	230|400 Volt
Mit Trägermatte	✔	**Anschlussleistung**	60|400 Watt
Fixierung des Heizleiters	genäht	**Leistung**	300 Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	✖	**Heizleiterbelastung**	15 Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	✔	**Widerstand**	0 Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	✔	**Anzahl der Kaltleiter**	1
Geeignet als Dachflächenheizung	✖	**Länge der Kaltleiter**	4000 Millimeter
Mit Regler	✖	**Fläche**	1 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	✖	**Länge**	0 Millimeter
Mit Bodentemperatursensor	✖	**Breite**	0 Millimeter
Bedienung über App	✖	**Stärke**	3,3 Millimeter
Kompatibel mit Google Assistant	✖		
Kompatibel mit Amazon Alexa	✖		

Créé le: 14/09/2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl