ECOAIR EVO

NOKIT ECOAIR-DESIGN-ECO ?-4C

El ECOAIR EVO es un extractor de baño diseñado para funcionar de manera permanente, proporcionando una extracción de aire constante en todo momento para una mejor calidad del aire interior. Se puede instalar en posición pared o techo. El producto funciona a una velocidad lenta y esta puede cambiar a una velocidad más rápida durante un tiempo para una mayor extracción de aire. Equipado con un motor electrónico, el el ventilador ofrece un funcionamiento increíblemente silencioso y un rendimiento excepcional con un diseño de producto elegante además de un consumo de energía extremadamente bajo. Está fabricado con materiales reciclables y asegura una alta durabilidad para mantener su compromiso con la sostenibilidad. ECOAIR EVO está concebido para ser un producto fácil de instalar y que tiene un panel de control y display integrados que son muy intuitivos. La velocidad lenta se puede ajustar a 18, 29, 40, 47 o 58 m3 /h y velocidad de rápida entre 72 y 108 m3 /h.

Modelos:

ST: Modelo Estándar con Temporizador. Dispone de varios modos de funcionamiento para variar la velocidad del ventilador y un temporizador.

HT: Modelo con sensor de humedad relativa y temporizador. Tiene varios modos de funcionamiento y permite variar la velocidad del ventilador y ajustar el temporizador y humidistato.

La conexión eléctrica puede ser con dos cables para un funcionamiento autónomo y automático (modelo HR) o a tres hilos a través de un interruptor externo para cambiar de velocidad lenta a velocidad rápida (modelo ST).

Datos técnicos:

- 230V±10% - 50/60Hz.
- IP45
- Clase I

ECOAIR EVO

NOKIT ECOAIR-DESIGN-ECO ?-4C

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m³
Frecuencia	50/60 Hz

Punto de trabajo

Caudal	0,000 m³/h
Presión estática	0,000 Pa
Presión dinámica	0,000 Pa
Presión total	0,000 Pa
Velocidad ventilador	3002 rpm

Construcción

Diámetro impulsión	99 mm
Tamaño ventilador	100

Características del motor

Tensión	1-230V-50Hz
Índice de protección	IP45
Clase motor	

Dimensiones (mm)

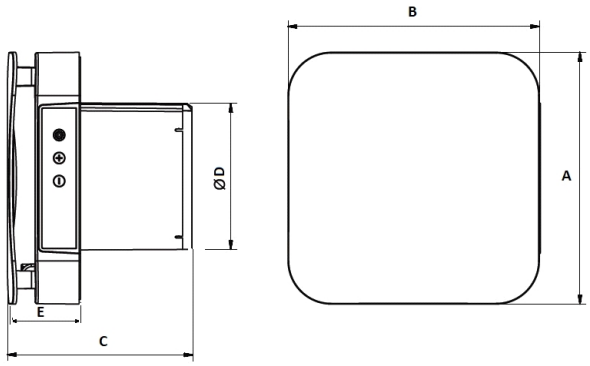

A	B	C	Ø D	E
175	175	1285	99	50.9

Curva

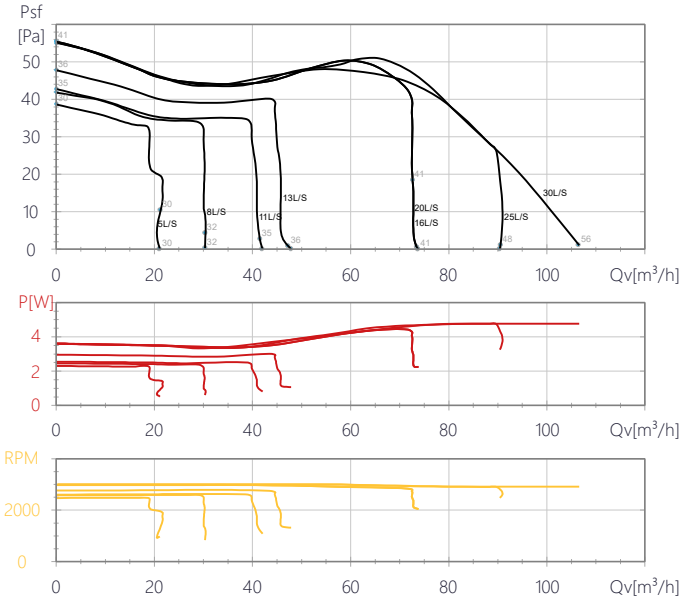

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	21	29	40	49	51	51	39	26	55
Aspiración LpA @ 1m	10	18	29	38	40	40	28	15	44