


Walraven BISOFIX® PIR50

(D0380)

Voor geïsoleerde leidingen

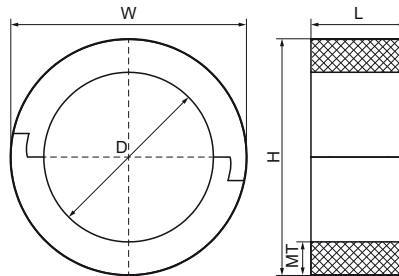

Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ }^\circ\text{C}$ - $+105\text{ }^\circ\text{C}$



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	H	W	L	MT		F _{0,z}
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	CEL	N
I500000012	12		112	112	75	50,00	-45 - 105	220
I500000015	15		115	115	75	50,00	-45 - 105	250
I500000018	17,2	DN 10	118	118	75	50,00	-45 - 105	300
I500000022	21,3	DN 15	122	122	75	50,00	-45 - 105	340
I500000028	26,9	DN 20	128	128	75	50,00	-45 - 105	350
I500000034	33,7		135	135	75	50,00	-45 - 105	370
I500000042	42,4	DN 32	142	142	75	50,00	-45 - 105	470
I500000048	48,3	DN 40	148	148	75	50,00	-45 - 105	500
I500000054	54		154	154	75	50,00	-45 - 105	520
I500000057	56		157	157	75	50,00	-45 - 105	520
I500000060	60,3	DN 50	160	160	75	50,00	-45 - 105	540
I500000064	64		164	164	75	50,00	-45 - 105	550
I500000070	70		170	170	75	50,00	-45 - 105	600