

# Technisch specificatieblad

## Quick-klem, vlamvertragend, steengrijs

Artikelnummer: 2149303



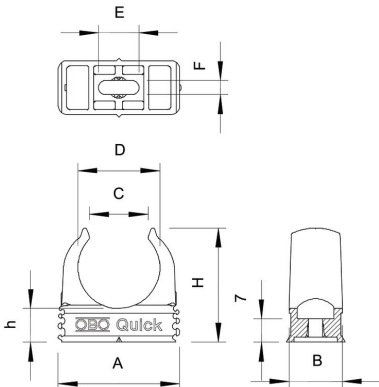
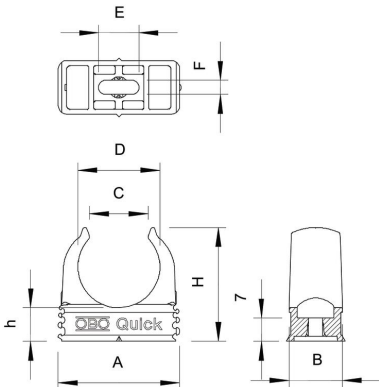
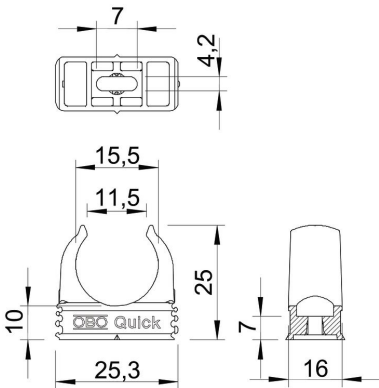
Brandwerende opbouwkleem voor bevestiging van metrische stalen buizen, lichte en zware isolatiebuizen en elektrotechnische installatiebuis Quick-Pipe. Universele bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond zowel in binnenopstelling als in beschermde buitenopstelling. Met sleuf voor zijwaarts uitlijnen bij montage met houtschroef of slagplug. Gereedschapsloze buismontage. Kan ook worden gekoppeld aan OBO Multi-Quick of starQuick klemmen. Grootte M16 - M32 kan op schroefdraad M6 worden geschroefd. Bevestigingsafstand 50 - 60 cm, max. uittrekwaarde F bij 20 °C kamertemperatuur zie tabel.



**PP** Polypropyleen

### Stamgegevens

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer            | 2149303                    |
| Type                     | 2955 F M16 STGR            |
| Omschrijving 1           | Quick-kabelbuis-klem       |
| Omschrijving 2           | koppelbaar moeilijk ontvl. |
| Fabrikant                | OBO                        |
| Dimensie                 | M16                        |
| Kleur                    | steengrijs; RAL 7030       |
| Materiaal                | Polypropyleen              |
| Kleinste verkoop-eenheid | 100                        |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                       |
| Gewicht                  | 0,252 kg                   |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                 |

| Afmetingen                                                                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | Maat A     |
|                                                                                     | Maat B     |
|                                                                                     | Maat C     |
|                                                                                     | Maat D     |
|                                                                                     | Afmeting e |
|   | Maat F     |
|                                                                                     | Afm. h     |
|                                                                                     | Afm. H     |
|                                                                                     |            |
|                                                                                     |            |
|  |            |
|                                                                                     |            |
|                                                                                     |            |
|                                                                                     |            |
|                                                                                     |            |

# Technisch specificatieblad

Quick-klem, vlamvertragend, steengrijs

Artikelnummer: 2149303



## Technische gegevens

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rijgbaar               | ja                                                       |
| Aantal kabels/ buizen  | 1                                                        |
| Uittrekwaarden         | 65 N                                                     |
| Type bevestiging       | Schroefgat                                               |
| Vlambestendig          | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C |
| Gesloten               | nee                                                      |
| Halogeenvrij           | ja                                                       |
| Met inlage             | nee                                                      |
| Nominale grootte/tekst | M16                                                      |
| Klemmontage            | Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar             |
| UV-bestendig           | nee                                                      |