


Technisch specificatieblad

Schroefafstandsklem, zware uitvoering M8

Artikelnummer: 1387170

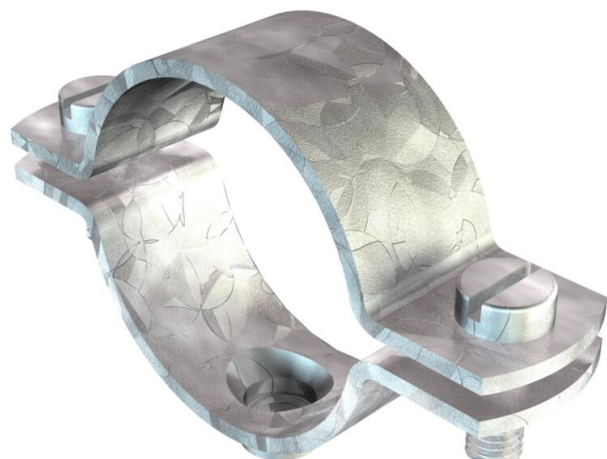

Vast te schroeven op schroefdraad M8. Maat 27 FT is geschikt voor M25. Maat 42,5 FT is geschikt voor M40. Maat 48,5 FT is geschikt voor M50. De maat 60 FT is geschikt voor M63



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1387170
Type	2900WM8 88 FT
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met draadaansluiting M8
Fabrikant	OBO
Dimensie	3"
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	23,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,4973 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Schroefafstandsklem, zware uitvoering M8

Artikelnummer: 1387170



Afmetingen

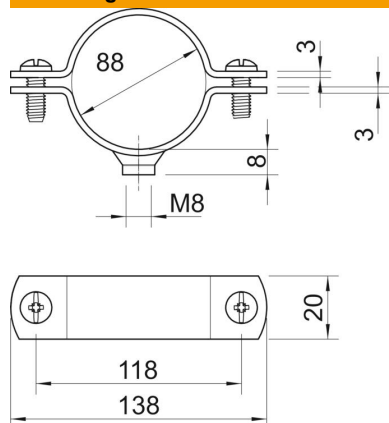

Lengte	138 mm
Breedte	20 mm
Maat A	138 mm
Maat B	118 mm
Maat D	88 mm
Afmeting d min.	88 mm
Maat t	3 mm
Afmeting t1 (mm)	3
Maat x	5 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	Schroefgat
voor diameter	88
voor buisdiameter	M95
Geschikt in brandbeveiligingszone	nee
Schroefdraad	M8
Afmetingen	3"
Halogeenvrij	nee
met kunststof mantel	nee
Gatgrootte	M8 mm
Materiaaldikte	3 mm
Schroef	M6 x 18
Spanbereik D max.	88 mm
Spanbereik D min.	83 mm
UV-bestendig	ja