



Robuuste wartel met metrische schroefdraad conform IEC 423 in dopmoermodel inclusief voorgemonteerde borgmoer.

Voor hoge dichtheidseisen. Trekcontlasting, torsiebeveiliging en afdichting over het volledige spanbereik. Afdichtingsring van polychloropreen-/acrylonitril-butadiëen-rubber. Aangegoten vormafdichtlip op tussensteun, geen schroefdraadafdichtingsring noodzakelijk.

VDE-getest conform NEN-EN 50262, beschermingsgraad IP68 bij 5 bar/1 h.

Voor het elektrische functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 in combinatie met de gesloten kabeldozen uit de FireBox T-serie.

Kleur: oranje.

PA Polyamide

Stamgegevens

| | |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 7205660 |
| Type | V-TEC VM20+ OR |
| Omschrijving 1 | Wartel |
| Omschrijving 2 | met tegenmoer |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M20 |
| Kleur | oranje; RAL 2003 |
| Materiaal | Polyamide |
| Kleinste verkoop-eenheid | 10 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 1,106 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0553 kg CO ₂ e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Wartel met als set

Artikelnummer: 7205660



Afmetingen

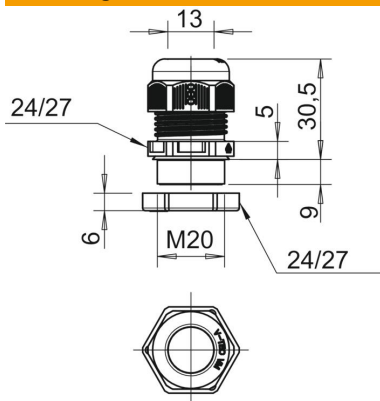

| | |
|-----------------|--------------|
| Afmeting e | 27 mm |
| Maat E1 (mm) | 27 mm |
| Maat E2 | 27 mm |
| Afmeting G | M20 x 1,5 mm |
| Afmeting L max. | 30,5 mm |
| Afmeting L min. | 23,5 mm |
| Maat L1 | 9 mm |
| Maat L2 | 5 mm |
| Maat L3 | 6 mm |

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------|--|
| Doorbuigbescherming | nee |
| Afdichtbereik D max. | 13 mm |
| Afdichtbereik D min. | 6 mm |
| Wartel voor platte kabel | nee |
| Vlambestendig | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Schroefdraad | M20 x 1,5 |
| Soort schroefdraad | Metrisch |
| Lengte schroefdraad | 9 mm |
| Spoed | 1,5 mm |
| Glasvezelversterkt | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Instabiel draaimoment | 3,8 Nm |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | nee |
| Met borgmoer | ja |
| Slagvast | nee |
| Sleutelwijdte | 24 |
| Sleutelwijdte 1 | 24 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 24 mm |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Deelbare wartel | nee |
| Temperatuurbereik max. | 65 °C |
| Temperatuurbereik min. | -20 °C |
| Treklastingsmogelijkheid | ja |