

Technisch specificatieblad

Montagerail, MS4141, sleuf 22 mm, zijperforatie

Artikelnr. 1123016



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklemmen met U-voet.




A2 Roestvast staal 1.4301
2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Bestelnr.	1123016
Type	MSL4141PP3000A2
Dimensie	3000x41x41
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	3 m
Gewicht	179,40 kg/100 m

Technische gegevens

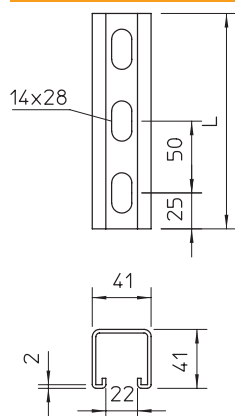

Lengte	3.000,00 mm
Breedte	41,00 mm
Zijhoogte	41,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Afbreekbaar	☐
Afmetingen BxH	41x41 mm
Uitvoering	Enkel profiel
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Boorgatafstand centrisch	50,00 mm
Geschikt voor functiebehoud	☐
Gatgrootte	14x28 mm
Materiaaldikte	2,00 mm
Met perforatie	☒
Met vertanding	☒
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	22,00 mm
Statische waarde A	
Statische waarde Iy	
Statische waarde Iz	
Statische waarde Wy	
Statische waarde Wz	