

LINERGY LGYE AANSL. 1250A NS1600 VAST 3P

LVS04485

EAN Code: 3606481867810

Prijs: 821,90 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Aansluiting
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	Linery rail
poles description	3P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
celdiepte	400 mm: voorkant 400 + 400 mm: achterzijde
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NS630b...1000 - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS1250 - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NS1250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Compact: vast NS1250 - bediening: motormechanisme verticaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	1250 A
dwarsdoorsnede rail	80 x 10 mm
height	150 mm
width	550 mm
depth	300 mm
net weight	6,9 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast omschakelen verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast motormechanisme verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast motormechanisme verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast motormechanisme verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 12
-----------------------	---

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,5 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	54,0 cm
Package 1 Weight	6,671 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	38,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	198,0 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

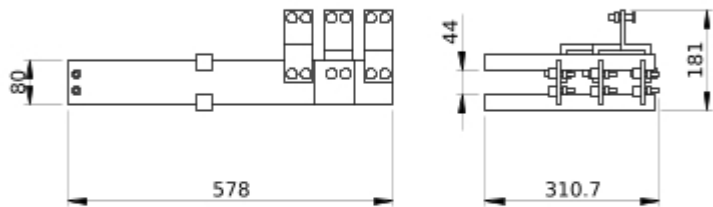

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.