

Produktname

EMCK Solo 125L max 4bar

Artikelnummer

EMCK-S125-4.0

Produkteigenschaften


Die MultiControl Kompakt SOLO ist ein automatisches Expansions- und Druckhaltegerät mit 1 Pumpe (1x 100 %) und einem Überströmventil. Ein druckloser Expansionsbehälter ist integriert.

- enthält 1 Pumpe (1x 100%)
- enthält 1 Überlaufventil (1x 100%)
- Betriebsdruckbereich bis 8,1 bar
- Kommt mit 5 möglichen Behältervolumina: 75, 125, 200, 300 oder 500 Liter.
- Zwei weitere Gefäße können hinzugefügt werden.
- Maximales Expansionsvolumen: 75 – 1.500 Liter
- Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt beträgt 70°C (über 70°C mit Zusatztank möglich)
- Maximale Sicherheitstemperatur im System: 110°C
- Maximaler Betriebsdruck (PN): 10 bar

Produktbild



Produktabmessungen

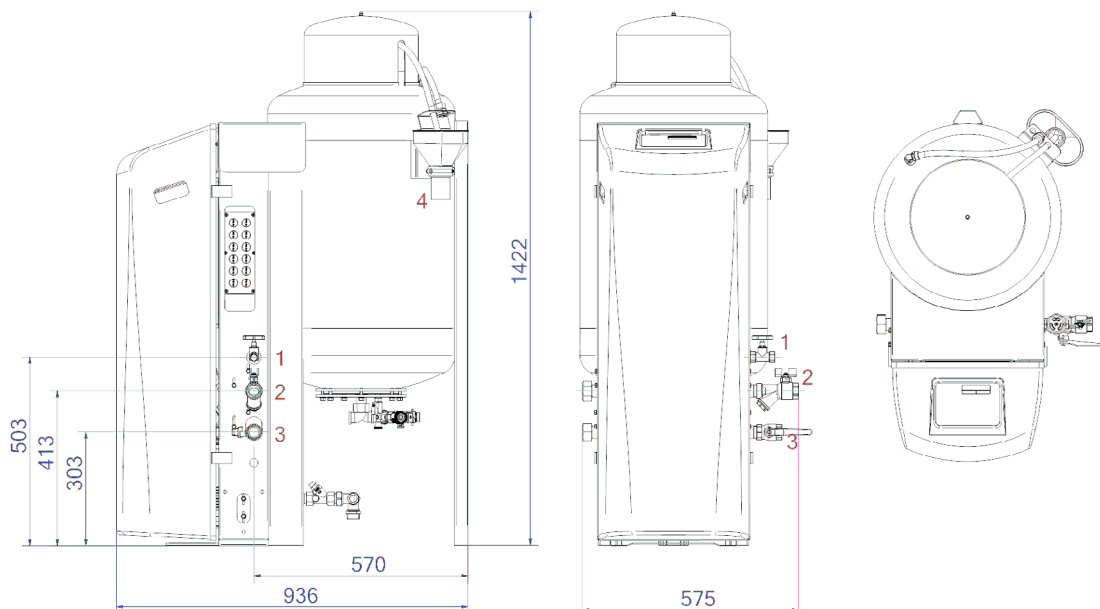

1. Nachfüllanschluss Rp1/2
2. Ausdehnungsüberlaufleitung Rp1

3. Ausdehnungsdruckleitung Rp1
4. Entleerungstrichter Tanksicherheitsventil DN50 Geberit

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	1405 mm
Inhalt	125 Ltr.
Durchmesser	500 mm
Max. Arbeitsdruck	4 bar
Verbindungstyp	sonstige
Leistungsaufnahme	0.6 kW
Koppelbar	Ja
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker
Funktion Master/Slave	Nein
Mit Druckausdehnungsgefäß	Ja

Digitale Steuerungseinheit	Ja
Doppelte Pumpe	Nein
Mit austauschbarer Membran	Ja
Kompressor im Sockel	Nein
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss	1 Zoll (25)
Max. Flüssigkeitstemp.	70 °C
Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschluss	33.7 mm
Platzierung horizontal	Nein
Anschlussspannung	230 V
Komprimierungsklasse	PN 10

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

