




D-Code

DC 7107

Asennusohje

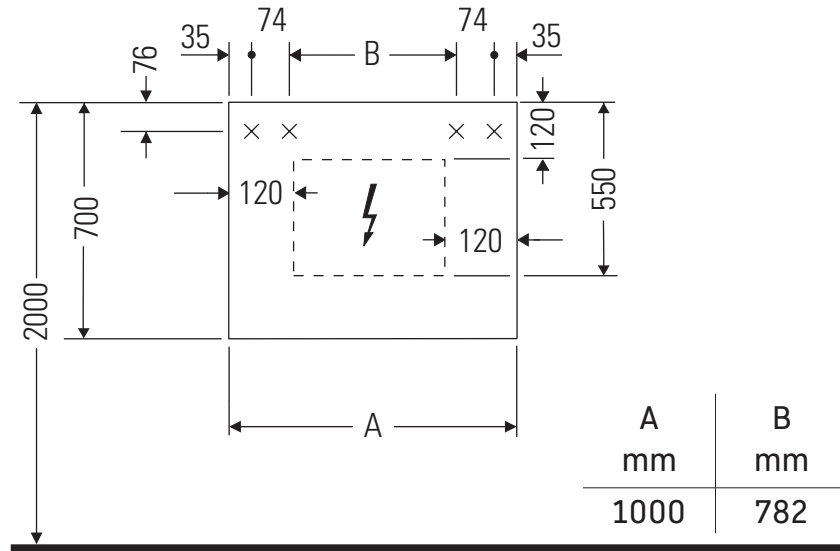

Käyttöohjeet

Kylpyhuonekalustosarja vastaa toimitusajankohtana voimassa olevia standardeja ja direktiivejä ja on suunniteltu käytettäväksi kylpyhuoneissa.

Suoraa kastelua vedellä esim. suihkun aikana tulee välttää.

Rakennuksen puolella on oltava olemassa 110 V – 230 V:n virtaliitäntä.

Anturin etäisyys heijastaviin pintoihin = > 75 mm.

Pidätämme oikeuden kuvattujen tuotteiden teknisiin ja ulkonäköä koskeviin muutoksiin.

