Doppelte Wandsteckdose mit Schutzkontakt und integriertem erhöhten Berührungsschutz, vertikal , cream

100-67865

4 Jahre Garantie

Technische Daten

Doppelte Wandsteckdose mit Schutzkontakt und integriertem erhöhten Berührungsschutz, vertikal , cream

- Erdungstyp: seitlichen Schutzkontakten
- Einbaurahmen
  - Metalldicke 1 mm
  - an allen Seiten glänzend verzinkt
  - mit 2 Schraubnuten
- Material der Blende: Die Blende besteht aus stoßfestem, staubdichtem und verformbeständigem Polykarbonat-Material. Der Rohstoff ist durchgängig gefärbt.
- Erdungsmaterial: Randerdung aus hochwertigem Messing
- Art der Befestigung
  - mit Schrauben, zur einfachen Befestigung in Unterputzdose mit Greiffflächen
- Kabelanschluss
  - Anschlussklemmen mit Steckklemmen zum Festklemmen der Leitungen ausgestattet
- Maximaler Leiterquerschnitt Erdung
  - 2 x 2,5 mm^2 + 2 x 4 mm^2 bei der Erdungsklemme
- – Alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand) und halogenfrei.
- Stoßfestigkeit: Nach Montage wird eine Stoßfestigkeit gemäß IK06 gewährleistet.
- Abmessungen (HxBxT): 106.8 x 80 x 63 mm
- Prüfzeichen: VDE
- Kennzeichnung: CE

2 16 A 250 Vac CE

niko
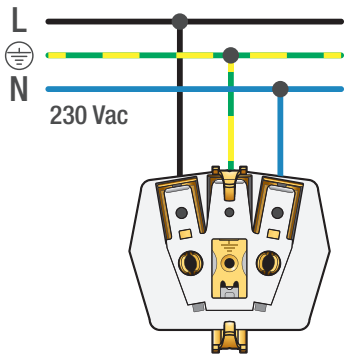
Anschlussplan