

Technisch specificatieblad

Verbinder SV met 3 gaten

Artikelnr. 1123121



De verbinder is bedoeld als verlenging van de montagerail MS4141. Deze verbinding kan eenvoudig en betrouwbaar op de bouwplaats worden gemaakt of vooraf in de werkplaats. Gewaarborgd is dat er geen zwak punt ontstaat in het gebied van de railkoppeling. Hier gelden de statische wetten van de montagerail.

Levering:
Beugels type 4141 en bijpassende zeskantbouten worden los meegeleverd.




St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst | Schroefverbindingen inbegrepen

Stamgegevens

Bestelnr.	1123121
Type	SVE 41 FT
Dimensie	100x4mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	10 Stuk
Gewicht	42,00 kg/100 st.

Technische gegevens

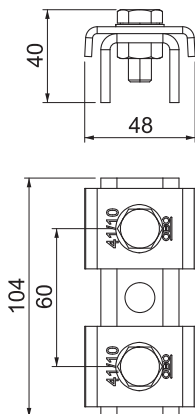

Lengte	100,00 mm
Breedte	47,00 mm
Zijhoogte	39,40 mm
Afmetingen BxH	47x39,4 mm
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	geperforeerd
Uitvoering	Koppelplaat
Boorgatafstand centrisch	60,00 mm
Geschikt voor	U-profiel
Gatgrootte	12 mm
Materiaaldikte	4,00 mm
Met schroeftoebehoren	<input checked="" type="checkbox"/>
Profielvorm	C-profiel
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Sleufbreedte	22,00 mm
Statische waarde A	
Statische waarde Iy	
Statische waarde Iz	
Statische waarde Wy	
Statische waarde Wz	