

36 425 809



- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Champagne (22kt Gold)	36 425 809-47
	Chrom	36 425 809-00
	Platin gebürstet	36 425 809-06
	Platin	36 425 809-08
	Dark Chrome	36 425 809-19
	Light Gold gebürstet	36 425 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 425 809-28
	Bronze gebürstet	36 425 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 425 809-46
	Dark Platinum gebürstet	36 425 809-99

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat - 35 425 970 90
 •Max. Einbautiefe 136 mm
 •Min. Einbautiefe 80 mm

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat mit Vorabspernung 35 426 970 90
 -
 •Max. Einbautiefe 136 mm
 •Min. Einbautiefe 80 mm

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90


Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

36 425 809

mm [inches]

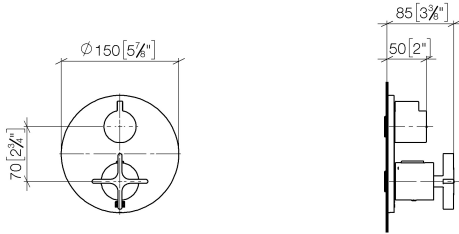

Durchflussdiagramm

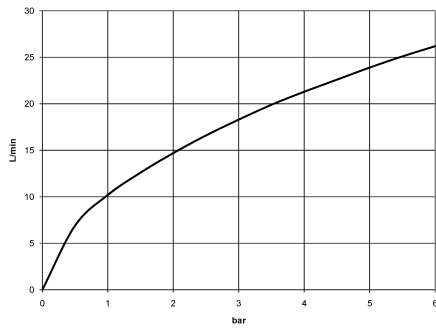

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Champagne (22kt Gold)

VAIA

36 425 809

Zertifikate


WRAS_1906

LGA_19

LGA_19

36 425 809

Produktversion von 4/1/2024

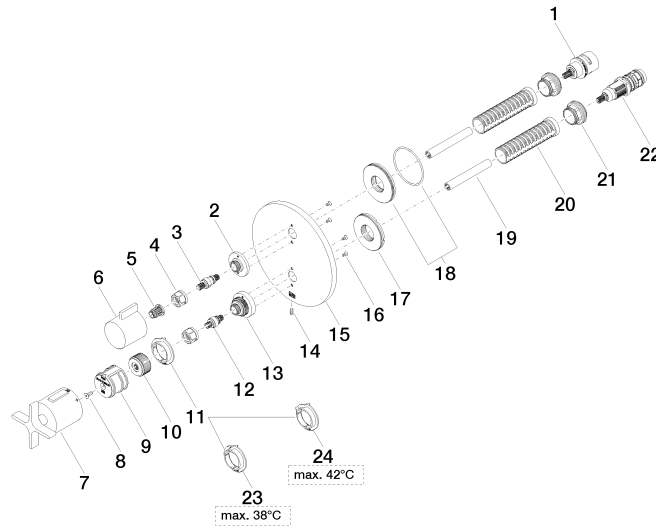



VAIA UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Champagne (22kt Gold)

VAIA

36 425 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 166 00 90	Oberteil Temperieroberteil Lifetime Motion 90° -	31	2