Technisch specificatieblad

Kanaal, blind, hoogte 40-140 mm

Artikelnummer: 7424000




Montagegerede kanaaleenheid voor kabelinstallatie, bestaande uit 3 blinddeksels, twee zijprofielen met flexibele zijwand uit metaalweefsel, vloerbekledingsprofielen met H = 3 mm. Meegeleverd zijn 6 in hoogte nivelleerbare bevestigingsbeugels, 6 afwerkvloerankers en 3 dekselnaadafdichtingen bij nominale kanaalbreedte 200, 300 en 400 of 6 dekselnaadsteunen bij kanaalbreedten 500 en 600. De noodzakelijke nivelleereenheden voor de dekselondersteuningen 400, 500 en 600 worden niet meegeleverd maar moeten afhankelijk van de gewenste kanaalhoogte afzonderlijk worden besteld. De kanaaldeksels zijn bij de levering vastgeschroefd.
Met drie blinddeksels (L = 800 mm).

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7424000
Type	OKA-G20040140
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	blind
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x200x140
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	848,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	43,6792 kg CO2e / 1 Meter

Afmetingen

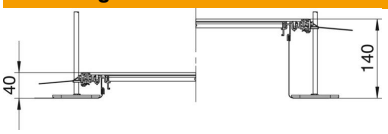

Lengte	2.400 mm
Breedte	200 mm

Technisch specificatieblad

Kanaal, blind, hoogte 40-140 mm

Artikelnummer: 7424000

Technische gegevens

Afdekking montage-opening	nee
Afdekkingen	3
Bevestigingssoort montagesys-teem	Vloer
Vloerplaat	nee
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloerop-bouwtank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	ja
Kanaalhoogte max.	140 mm
Kanaalhoogte min.	40 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale afwerkvloerhoogte	40
Met aansluitopening	nee
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	zonder
Nivelleerbereik max.	140 mm
Nivelleerbereik min.	40 mm
Deksel afneembaar	ja
ROHS-conform	ja