



CADB/T-HE PRO-REG

SP478873SCO1657V0 - CADB-HE-DC 33 RH PRO-REG N8



Recuperador de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (certificado EUROVENT), montado en caja de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico no inflamable (M0) de fibra de vidrio de 25mm de espesor.

Configuración con bocas en posición Horizontal, con entradas y salidas de aire configurables por el instalador, permitiendo múltiples combinaciones. Embocaduras con forma circular. Ventiladores con rodetes de álabes hacia atrás, equipados con motor EC con protección térmica y placa electrónica de control integrada. Filtros sintéticos de muy baja pérdida de carga tanto en impulsión como en extracción. By-pass del intercambiador de calor, ubicado en la impulsión de aire con servomotor integrado.

Incluye control automático con modos caudal variable (VAV), presión constante (COP) o caudal constante (CAV). Visualización del caudal en todos los modos gracias a los transmisores de caudal integrados en ambos flujos de aire. También permite la gestión de la temperatura de impulsión o ambiente gracias a las sondas de temperatura existentes en el recuperador.

Batería de agua caliente de postcalentamiento incluida en el interior.

Temperatura mínima de aire exterior -10°C. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías de precalentamiento ubicadas en la aspiración del aire exterior.

Punto de trabajo solicitado

	Impulsión	Retorno
Caudal de aire	1.810 m ³ /h	1.810 m ³ /h
Presión estática	150 Pa	150 Pa
Densidad	1,2 Kg / m ³	
Temperatura/HR Invierno	-10/90 °C/%	20/50 °C/%
Temperatura/HR Verano	32/45 °C/%	26/50 °C/%

Datos fluido

Temperaturas Agua Invierno	80 / 60 °C	
----------------------------	------------	--

Puntos de trabajo

	Impulsión	Retorno
Caudal de aire	1.810 m ³ /h	1.810 m ³ /h
Presión estática	150 Pa	150 Pa
	Unit	
SFP EN 16798-3	1,45 W/l/s	
Peso	427 kg	

Filtro

	Impulsión	Retorno
Caudal de aire	1.810 m ³ /h	1.810 m ³ /h
Grado de filtración EN 779	F7	M5
ISO 16890 clase filtro	ISO ePM1 70%	ISO ePM10 50%
Clase energética	B	D
Alto	500 mm	500 mm
Ancho	800 mm	800 mm
Espesor	48 mm	48 mm
Cantidad	1	1
Pérdida de carga inicial	29 Pa	23 Pa
Pérdida de carga a media vida	58 Pa	46 Pa
Max. para Sustitucion	87 Pa	69 Pa
Vel. Frontal	1,3 m/s	1,3 m/s

Resumen Filtros

	Impulsión	Retorno
Caída Total de Presión en Filtros de Diseño	29 Pa	23 Pa



CADB/T-HE PRO-REG

SP478873SCO1657V0 - CADB-HE-DC 33 RH PRO-REG N8

Intercambiador de calor

	Impulsión	Retorno
Caudal de aire	1.810 m ³ /h	1.810 m ³ /h
Tipo Recuperador	intercambiador de placa	

INVIERNO

Invierno - Entrada de aire

Temperatura	-10 °C	20 °C
Humedad relativa	90 %	50 %

Invierno - Salida de aire

Temperatura	17,2 °C	-1 °C
Humedad relativa	12 %	99 %
Pérdida de carga	75 Pa	75 Pa

Eficiencia térmica

	91 %	
--	-------------	--

Rendimiento seco (EN308 / Caudales máxicos)

	83 %	
--	-------------	--

Calor sensible	18,48 kW	
Potencia Termica	18,48 kW	

Condensation	8,2 kg/h	
--------------	----------	--

VERANO

Verano - Entrada de aire

Temperatura	32 °C	26 °C
Humedad relativa	45 %	50 %

Verano - Salida de aire

Temperatura	26,9 °C	31 °C
Humedad relativa	60 %	37 %
Pérdida de carga	75 Pa	75 Pa

Eficiencia térmica

	84 %	
--	-------------	--

Rendimiento seco (EN308 / Caudales máxicos)

	84 %	
--	-------------	--

Calor sensible	2,95 kW	
Potencia Termica	2,95 kW	

Ventilador

	Impulsión	Retorno
Caudal de aire	1.810 m ³ /h	1.810 m ³ /h
Tipo de motor	EC	EC
Índice de protección eléctrica	IP54	IP54
Presión estática unidad	150 Pa	150 Pa
Presión estática ventilador	232 Pa	248 Pa
Velocidad Rotación	1461 rpm	1474 rpm
Tensión control aporte	5,7 V	5,8 V
Potencia absorbida	0,360 kW	0,370 kW
Potencia absorbida total	0,360 kW	0,370 kW
SFP	0,72 W/l/s	0,73 W/l/s

Observaciones El efecto sistema está incluido en las prestaciones del ventilador.



CADB/T-HE PRO-REG

SP478873SCO1657V0 - CADB-HE-DC 33 RH PRO-REG N8

Batería de agua caliente

Caudal de aire 1.810 m³/h

Impulsión

Material tubos Cobre
Material de las Aletas Aluminio
Paso aletas 3,0mm
Volumen Interno 1,2 l
Número de filas 2
Ø Colector entrada agua 1/2"
Ø Colector salida agua 1/2"

Lado Aire

Invierno




Temperatura entrada 17,2 °C
Humedad relativa entrada 12 %
Temperatura máx. salida 36,8 °C
Humedad relativa salida 4 %
Velocidad frontal en batería 2,1 m/s
Pérdida de carga 22 Pa
Calor sensible 11,95 kW
Potencia Termica 11,95 kW

Lado Agua

Invierno

Tipo de fluido Agua
Temperatura entrada 80 °C
Temperatura salida 60 °C
Caudal de agua 500 l/h
Velocidad 0,3 m/s
Pérdida de carga agua 1 kPa
Válvula a usar 3WV DN25 KVS6,3 PROP 24V (5407038300)
Válvula de 2 vías No Valve (-1)

Dimensiones y pesos

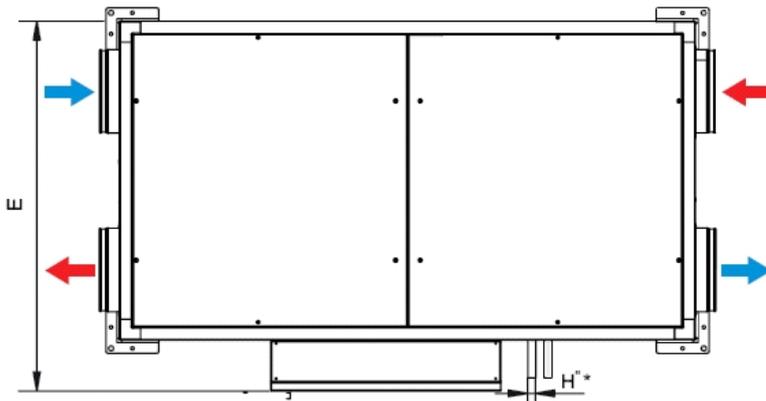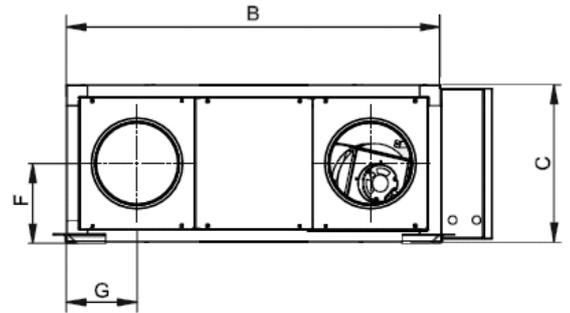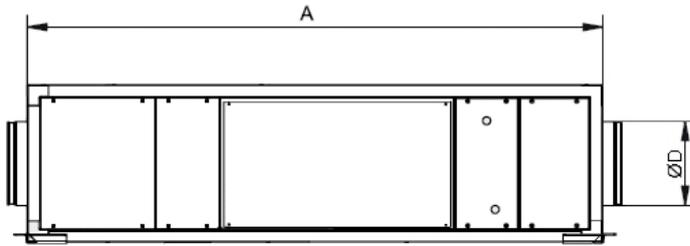


A	B	C	D	E	F	G	H
2300	1640	650	400	1765	325	300	1/2"



Curva

Impulsión

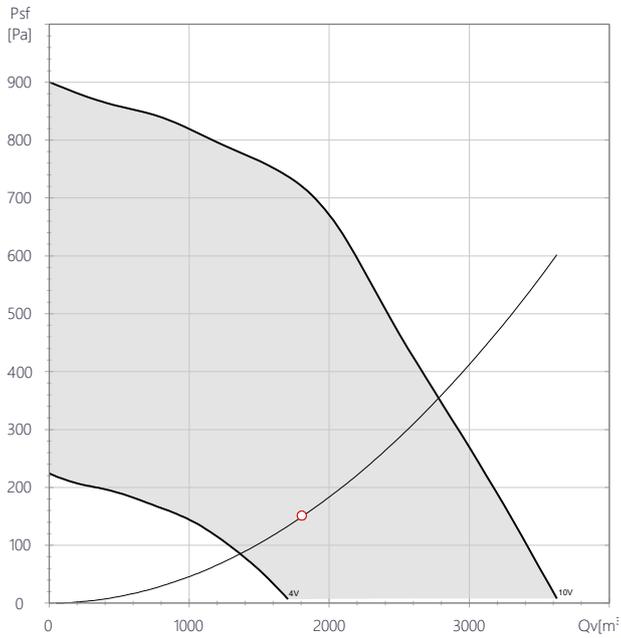

Extracción

