ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: 243-BRGS-75-1755
Art. Nr.: 39473

9120061398029

Brève description

chauffage de surface pour béton/asphalte 13.2m² 0.75x17.55m 3165W 400V



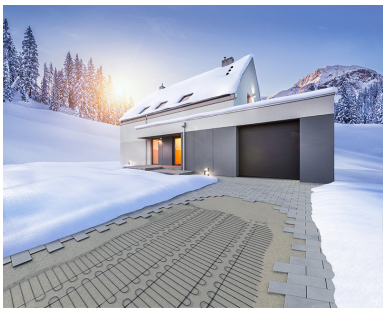

Description du produit

La natte chauffante BRS permet de protéger les allées de garages, sorties de secours et entrées contre la neige et la glace. La natte chauffante est parfaitement adaptée pour être posée dans les chapes en béton, le béton liquide, le béton monolithe, le béton coulé sur place et même dans le béton de protection de 3 cm, ainsi que dans l'asphalte compacté. Grâce à leur construction robuste et résistante aux chocs, les nattes chauffantes BRS peuvent être utilisées dans les zones à la capacité de charge mécanique accrue. Le conducteur de chauffage résiste aux acides sphériques et aux alcalins. Le traitement spécifique et le câble unique de connexion facilitent l'installation des nattes chauffantes. CONSEIL : Nous fabriquons vos câbles de raccordement sur mesure. Température nominale : jusqu'à 105 °C, Construction du système : selon EN60335, Conforme CE, Type de protection : IP X7, Diamètre extérieur : 7 mm, Câble de raccordement : 10 m, 3x1,5 (2,5) mm2, Rayon min. de courbure : 5 d, Tempéra

Caractéristiques de l'ETIM 10

Ausführung	sonstige	**Anschlussspannung**	400|400	Volt
Mit Trägermatte	✖	**Anschlussleistung**	3165|3165	Watt
Fixierung des Heizleiters	geklebt	**Leistung**	240	Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	✖	**Heizleiterbelastung**	30	Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	✔	**Widerstand**	51	Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	✔	**Anzahl der Kaltleiter**	1	
Geeignet als Dachflächenheizung	✖	**Länge der Kaltleiter**	10000	Millimeter
Mit Regler	✖	**Fläche**	13,25	Quadratmeter
Mit Raumthermostat	✖	**Länge**	17550	Millimeter
Mit Bodentemperatursensor	✖	**Breite**	750	Millimeter
		Stärke	7	Millimeter

Créé le: 14/09/2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl