

Technisch specificatieblad

Quick-klem, vlamvertragend, helder wit

Artikelnummer: 2149369



Brandwerende opbouwkleem voor bevestiging van metrische stalen buizen, lichte en zware isolatiebuizen en elektrotechnische installatiebuis Quick-Pipe. Universele bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond zowel in binnenopstelling als in beschermde buitenopstelling. Met sleuf voor zijwaarts uitlijnen bij montage met houtschroef of slagplug. Gereedschapsloze buismontage. Kan ook worden gekoppeld aan OBO Multi-Quick of starQuick klemmen. Grootte M16 - M32 kan op schroefdraad M6 worden geschroefd. Bevestigingsafstand 50 - 60 cm, max. uittrekwaarde F bij 20 °C kamertemperatuur zie tabel.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2149369
Type	2955 F M32 RW
Omschrijving 1	Quick-kabelbuis-klem
Omschrijving 2	koppelbaar moeilijk ontl.
Fabrikant	OBO
Dimensie	M32
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,63 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Quick-klem, vlamvertragend, helder wit

Artikelnummer: 2149369



Afmetingen

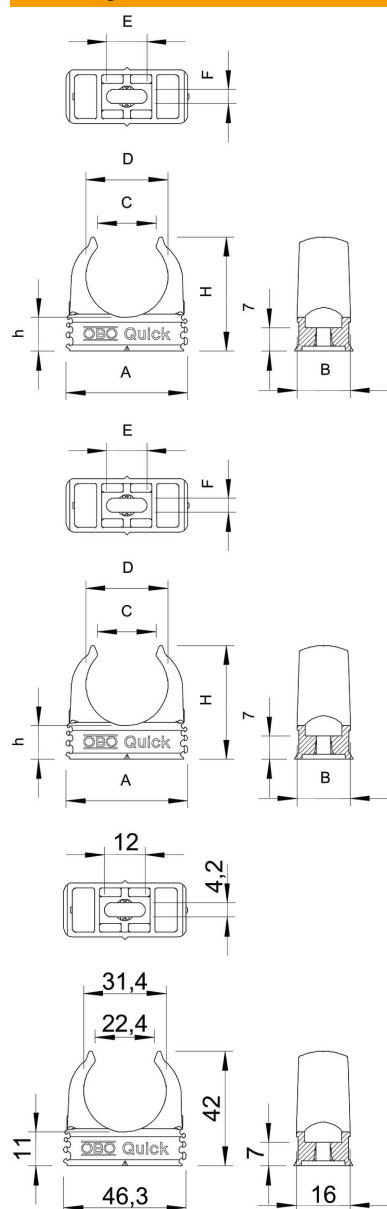

Maat A	46,3 mm
Maat B	16 mm
Maat C	22,4 mm
Maat D	31,4 mm
Afmeting e	12 mm
Maat F	4,2 mm
Afm. h	11 mm
Afm. H	42 mm

Technisch specificatieblad

Quick-klem, vlamvertragend, helder wit

Artikelnummer: 2149369



Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uittrekwaarden	100 N
Type bevestiging	Schroefgat
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Gesloten	nee
Halogeenvrij	ja
Met inlage	nee
Nominale grootte/tekst	M32
Klemmontage	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Spanbereik D max.	32 mm
Spanbereik D min.	32 mm
UV-bestendig	nee