





|                                                                    |                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omschrijving                                                       | KRACHTIGE AARDLEKSCHAKELAAR |
| Code                                                               | BDHP                        |
| Aant. polen                                                        | 4P                          |
| Aant. modules                                                      | 6                           |
| Nominale stroom                                                    | 100 A                       |
| Nominale aardlekstroom                                             | 300 mA                      |
| Type                                                               | A[S]                        |
| Nominale spanning (IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G) | 400 V                       |

|                         |                                                |                                                    |             |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Standaard               | IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G | Nominale frequentie (Hz)                           | 50/60 Hz    |
| Isolatievoltage (Ui)    | 500 V                                          | Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp) | 4 kV        |
| Overspannings categorie | III                                            | Immunitieitsniveau (8/20 µs)                       | 3000 A      |
| Sectie rigide kabel     | Max. 70 mm²                                    | Sectie flexibele kabel                             | Max. 50 mm² |
| Bedrijfstemperatuur     | -25 +40 °C                                     | Opslagtemperatuur                                  | -40 +70 °C  |
| Nominale aandraaikoppel | 3,5 / 3 (klemmen)                              | Montage positie                                    | Elke        |

## DIMENSIONAL

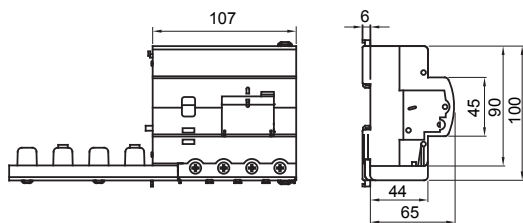

## WIRING DIAGRAM

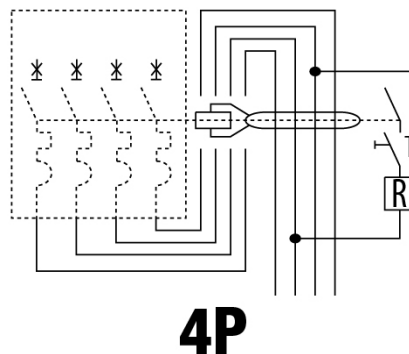

## STANDARDS/APPROVALS

