

UNIVERSEEL AANSLUITSTUK 630A 3P

LVS04459

EAN Code: 3606481867674

Prijs: 148,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Aansluitingsoverbreningsset
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	aansluitingsoverbreningsset
poles description	3P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
	EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
	Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
	Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
	EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	EasyPact: vast CVS400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
	EasyPact: vast CVS400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	EasyPact: vast CVS630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
	EasyPact: vast CVS630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie

Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme
horizontaal installatie

le toegekende bedrijfstrom	630 A
dwarsdoorsnede rail	32 x 6 mm
height	200 mm
width	350 mm
net weight	3,04 kg
Quantity per set	Set van 1

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken rechtstreekse
rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken
motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,000 cm
Package 1 Width	27,500 cm
Package 1 Length	39,500 cm
Package 1 Weight	3,058 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	92,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	149,600 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

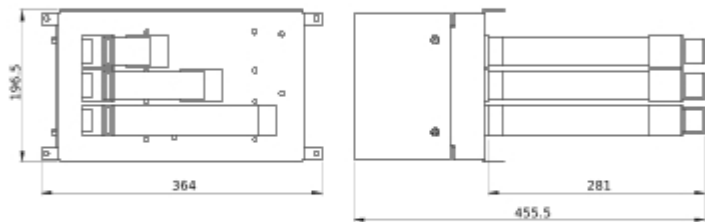

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.