


## UFH-DRY-1625-150C: Secor XPS paneel met freezing, alu toplaag, hoh 150mm - 0,72m<sup>2</sup>

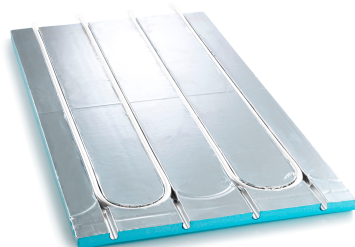

### Commerciële informatie

Panelen met een geringe opbouwhoogte die geïnstalleerd kunnen worden zonder dekvloer/chape. Het systeem heeft een snelle reactietijd vanwege de lage thermische inertie. De panelen hebben een aluminium laag voor een optimale warmteafgifte.

- Afmetingen:  
120 mm x 60 mm x 25mm
- Gewicht:  
800gr
- Druksterkte:  
400kPa
- HoH:  
10 cm of 15 cm
- Zeer lage opbouwhoogte - 25 mm:  
Ideaal voor renovaties of situaties met beperkte vloeropbouw.
- Snelle opwarming dankzij lage thermische inertie:  
Directe warmteoverdracht en snelle reactietijd van het systeem
- Optimale warmtegeleiding door geïntegreerde aluminium laag:  
De aluminium toplaag bevordert een efficiënte en gelijkmatige warmteafgifte
- Compatibel met Henco 16 mm buizen en flexibel in hartafstand (10 cm of 15 cm):  
Eenvoudig aan te passen aan warmtebehoefte en legpatroon (meander)
- Eenvoudige en droge installatie in twee fases:  
Lijmen en buismontage gescheiden voor optimale hechting en plaatsingszekerheid

### Dimensies basiseenheid

Hoogte	25 mm
Lengte	1.200 mm
Breedte	600 mm
Netto gewicht	0,900 kg

### Certificaten

#### Toepassingen

Vloerverwarming

#### Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

Materiaal	Kunststof	Rastermaat	0 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Overig	Lengte	1200 Millimeter
		Breedte	600 Millimeter
		Dikte	25 Millimeter