

Activera Select S

renovatiest Activera Select S 95 2jet EcoSmart met Ecostat Fine en glijstang 65 cm

Oppervlak: **chrom** Artikelnummer: **28876000**



Beschrijving

- bestaat uit: douchethermostaat, handdouche, schuifstuk, douchestang, doucheslang
- straalplaatoppervlak: 95 mm
- doorstroomregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- doorstroomhoeveelheid Rain bij 3 bar: 7,2 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 7,2 l/min
- doorstroomhoeveelheid ImpactRain sproeistand bij 3 bar: 6,5 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 0,5 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- handige straalkeuze via Select-knop
- thermostaat: Ecostat Fine
- EcoStop+-knop begrenst het waterverbruik op 6 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- profielbuis: rond
- diameter glijstang: 22 mm
- buislengte: 669 mm
- boorafstand: 625 mm
- traploos in hoogte verstelbaar
- installatie: wandmontage
- aansluiting: G½
- wandhouders gemaakt van kunststof
- lengte doucheslang: 1600 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- EU taxonomie: max. 8l/min

Artikeldetails

Vrijblijvende advies
verkoopprijs excl. BTW 268,83 €

Vrijblijvende advies
verkoopprijs incl. BTW 325,28 €

Technologie




Activera Select S
renovatiest Activera Select S 95 2jet EcoSmart met Ecostat Fine en glijstang 65 cm
 Oppervlak: **chrom** Artikelnummer: **28876000**




Productfoto



Maattekening

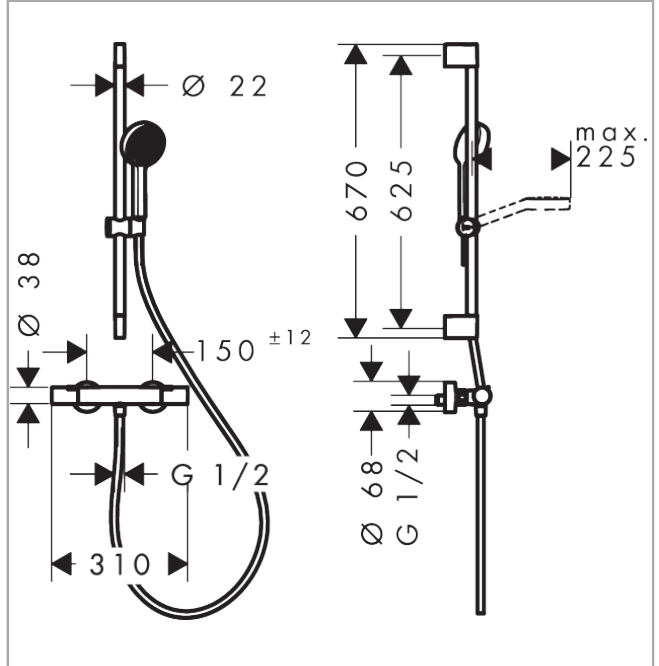

Doorstroombiagram

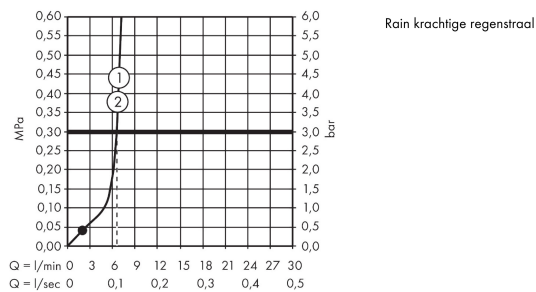

De verbruikswaarden werden in overeenstemming met de praktijk met de bijbehorende armaturen (thermostaat/mengkraan/inbouwventiel) gemeten.