

PRODUCT DATABLAD

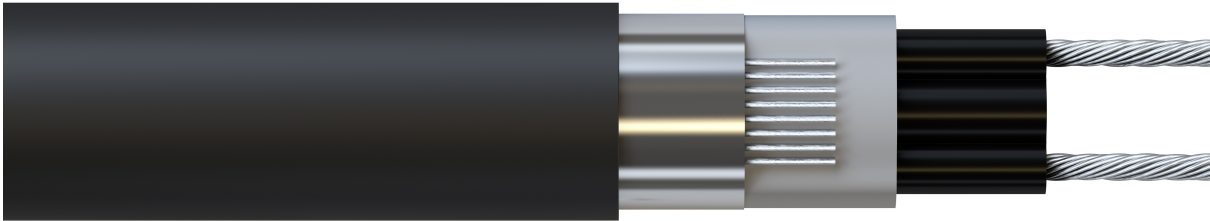
Type: eTRACE-30CHT
Art. Nr.: 40909



9120105410472

Korte omschrijving

Zelflimiterend verwarmingskabel dak- /draingoten 30W/m 230V per mtr

**Product omschrijving**

Het verwarmingslint met constant vermogen eTRACE-30CHT is uitstekend geschikt als dakgootverwarming voor afvoeren. Dit elastische verwarmingslint betreft een geïsoleerd, flexibel lintelement met een siliconen mantel. Uitvoering conform de VDE-voorschriften met gesoldeerde weerstandsdraad. De draad ligt plat in de dakgoot en voorkomt zo op betrouwbare wijze 'tunnelvorming' van de sneeuw. Om de werkingskosten van dakgootverwarming zo laag mogelijk te houden, moet het verwarmingslint optimaal contact maken met de dakgoot. Verwarmingslinten met een constant vermogen mogen niet in dakgoten en regenpijpen van kunststof worden gemonteerd. Nominale temperatuur: +200 °C, min. montagetemperatuur 60 °C, buigstraal: 25 mm, CE-conform, per 60 cm inkortbaar, max. lengte verwarmingscircuit bij 16 A is 58 m.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Kabeltype	2 aderig	Nom. spanning	230 Volt
Continuvermogen	×	Max. houdtemperatuur	200 Graden Celsius
Zelf begrenzend	✓	Verwarmingsvermogen	30 Watt per meter
Afscherming	Folie	Diameter	0 Millimeter
Materiaal afscherming	CuNi	Hoogte	8 Millimeter
Oppervlaktebehandeling afscherming	Geen	Breedte	11 Millimeter
Kleur	Zwart	Lengte	1 Meter
Toepassing	Dakgoot		

Gecreëerd op: 16-12-2025