

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA G BLINDE DEUR+FRAME 27M B600 IP55

LVS08327

EAN Code: 3606481878496

Prijs: 521,25 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|---|
| range | PrismaSeT |
| range of product | PrismaSeT G |
| product of component type | Deur |
| bereik compatibiliteit | PrismaSeT PrismaSeT G behuizing |
| meegeleverde apparatuur | deur met frame hendel sleutelslot (sleutel 405) andere sleutelvergrendeling en inzetstuk moet afzonderlijk worden besteld 2 scharnier |
| type deur | Vol |
| IP beschermingsgraad | IP55 |

Complementair

| | |
|-----------------------------|--|
| beschrijving behuizing/ cel | Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Uitbreidingskast - breedte 600 mm |
| openingszijde deur | Omkeerbaar |
| aantal sloten | 3 |
| openingshoek van deur | 180° |
| aantal verticale modules | 27 |
| materiaal kast | Behandeld plaatstaal |
| Quantity per set | Set van 1 |
| hoogte | 1420,5 mm |
| breedte | 600 mm |
| diepte | 26 mm |
| gewicht product | 22,7 kg |
| oppervlakte afwerking | Mat Getextureerde |
| kleur | Wit (RAL 9003) |

Omgeving

| | |
|--------------------------|--|
| IK-beschermingsgraad | IK10 In overeenstemming met EN/IEC 62262 |
| standards | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| beschermende behandeling | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder |

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 7,500 cm |
| verpakking 1 breedte | 60,000 cm |
| verpakking 1 lengte | 144,600 cm |
| verpakking_1_gewicht | 22,397 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | PAL |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 20 |
| verpakking 2 hoogte | 86,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 120,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 202,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 473,000 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

59f6259b-e658-4975-a18c-7f2022995d64

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

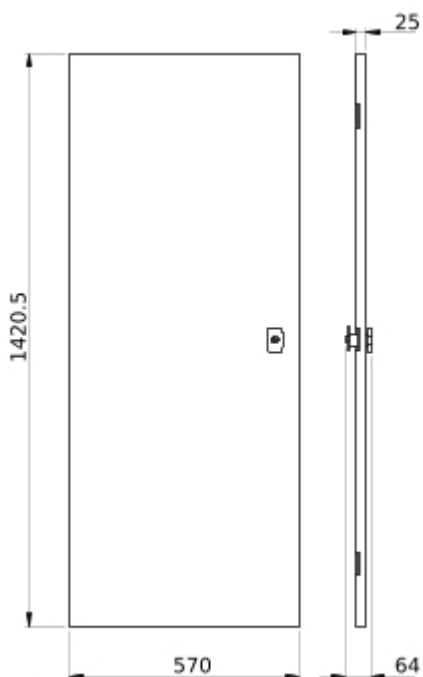

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.