
Technisch specificatieblad

Schuimblok PYROPLUG® Block

Artikelnummer: 7202505

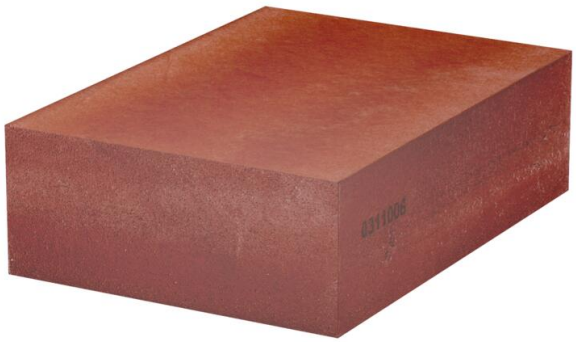

Zacht, permanent elastisch schuimblok voor kabel- en combidoorvoeren. Langs- en dwarsinbouw voor bereiken van verschillende brandweerstandsklassen mogelijk. Combineerbaar met de 2-componenten brandwerend schuim PYROSIT® NG Toepasbaar in massieve plafonds en wanden en in lichte scheidingswanden en toegelaten voor vele installaties. Toepassing binnen CE-gemarkeerd bouwproduct conform ETA-15/0803 voor toepassingen met brandweerstandsduur tot 120 minuten.
Details over de toepassingen zijn opgenomen in de toelatingsdocumenten.
Oppervlakken van de brandwerende doorvoor met schuimstoffen tegen water beschermen, om een het juiste opschuimende effect in geval van brand te garanderen. Afwerken met standaard siliconen is toegestaan.

CE

Blijvend elastisch schuim met gesloten poriën

Stamgegevens


Artikelnummer	7202505
Type	FBA-B200-14
Omschrijving 1	Schuimblok
Omschrijving 2	uitzettend
Fabrikant	OBO
Dimensie	200x144x60mm
Kleur	bruin
Materiaal	Blijvend elastisch schuim met gesloten poriën
Kleinste verkoop-eenheid	4
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	44,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Schuimblok PYROPLUG® Block

Artikelnummer: 7202505

Afmetingen

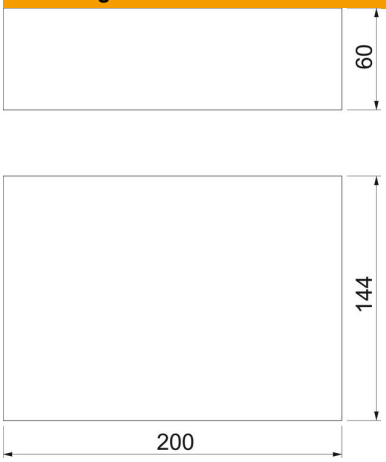

Lengte	200 mm
Breedte	144 mm
Hoogte	60 mm

Technische gegevens

Uitvoering brandbeveiliging	Schuimblokken
Vorm	hoekig
ROHS-conform	ja
Toebehoren nodig	ja