

PRODUCT DATABLAD

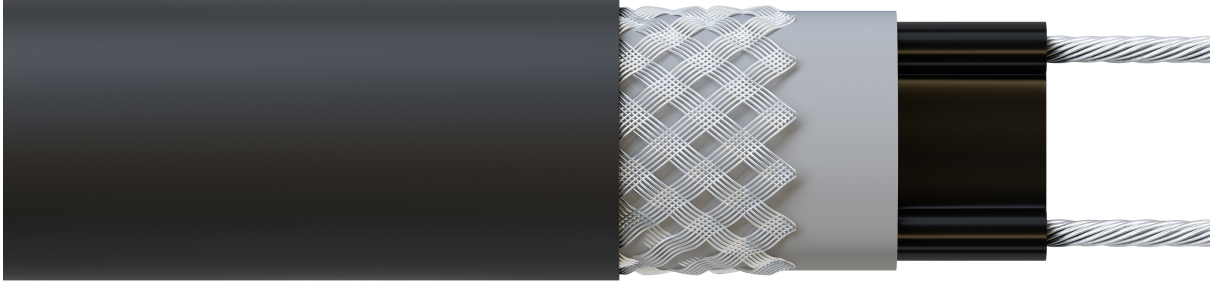
Type: eTRACE-15-SG
Art. Nr.: 40907



9120105410458

Korte omschrijving

Zelfregulerende verwarmingsband met beschermend vlechtwerk 15W/m

**Product omschrijving**

De zelfregelende verwarmingsbanden eTRACE-15-SG en eTRACE-25-SG hebben een beschermende vlecht en zijn bedoeld voor temperaturen tot 80°C. Ze kunnen zowel als buisverwarming als als gootverwarming worden gebruikt en zijn geschikt voor gebruik in huishoudelijke technologie en in de industrie. De voedingsgeleiders zijn vernikkeld koper. Alle verwarmingsbanden zijn vochtbestendig en UV-bestendig. De juiste voorwaarde voor een lange levensduur en absolute betrouwbaarheid. Als zelfregelende verwarmingsbanden kunnen ze gemakkelijk op de gewenste lengte worden gesneden en onmiddellijk worden gebruikt. Ook geschikt voor kunststof goten op het gebied van gootverwarming. Vooral als pijpspoorverwarming als bescherming tegen vorst of om een ??constante temperatuur op leidingen en vaten te handhaven. Nominaal vermogen 15 W / m of 25 W / m bij 10°C in lucht, max. Omgevingstemperatuur: 80°C uitgeschakeld en 65°C ingeschakeld, min. Installatietemperatuur: -50°C, min. Buigradius: 25 mm, testmarkering:

ETIM Dynamisch Kenmerken

Kabeltype	2 aderig	Nom. spanning	230 Volt
Continuvermogen	✗	Max. houdtemperatuur	65 Graden Celsius
Zelf begrenzend	✓	Verwarmingsvermogen	15 Watt per meter
Afscherming	Vlechtwerk	Diameter	0 Millimeter
Materiaal afscherming	CuNi	Hoogte	5,6 Millimeter
Oppervlaktebehandeling afscherming	Geen	Breedte	11 Millimeter
Kleur	Zwart	Lengte	1 Meter
Toepassing	Leidingverwarming		

Gecreëerd op: 16-12-2025