

PRODUKTDATENBLATT


Type: eTRACE-25-PRO
Art. Nr.: 41245



9120105414012

Kurzbeschreibung

Selbstregulierendes Heizband für Rohre/Rinnen, 25W/m

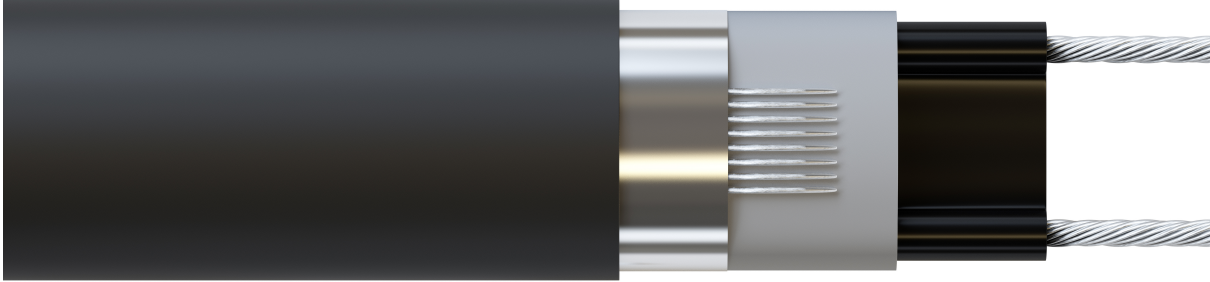

Das selbstregulierende Heizband eTRACE-25-PRO ist für Temperaturen bis zu 80 °C geeignet und können sowohl als Rohrbegleitheizung als auch als Dachrinnenheizung eingesetzt werden. Sie eignen sich für die Anwendung in der Haustechnik als auch in der Industrie. Die Versorgungsleiter sind Kupfer vernickelt. Alle Heizbänder sind feuchtigkeitsgeschützt und UV-beständig. Die richtige Voraussetzung für eine lange Lebensdauer und absolute Zuverlässigkeit. Als selbstregulierende Heizbänder können sie einfach auf die gewünschte Länge zurechtgeschnitten und sofort eingesetzt werden. Im Bereich der Dachrinnenheizung auch für Kunststoffrinnen geeignet. Als Rohrbegleitheizung v.a. als Frostschutz oder zur Temperaturkonstanthaltung an Rohren und Behältern. Nennleistung 25 W/m bei 10 °C in Luft, max Umgebungstemperatur: 80 °C ausgeschaltet und 65 °C eingeschaltet, min. Verlegetemperatur: -30 °C, min. Biegeradius: 25 mm, Prüfzeichen: NEMKO, CE konform.

ETIM 10 Merkmale

Kabeltyp	2-adrig	Nennspannung	230 Volt
Dauerleistung	×	Max. Haltetemperatur	65 Grad Celsius
Selbstbegrenzend	✓	Heizleistung	25 Watt pro Meter
Abschirmung	Folie	Durchmesser	0 Millimeter
Werkstoff der Abschirmung	CuNi	Höhe	5,8 Millimeter
Oberflächenbeschichtung	ohne	Breite	12,5 Millimeter
Abschirmung			
Farbe	schwarz	Länge	1 Meter
Anwendung	Dachrinne/Dachfläche		

Erstellt am: 16.12.2025