

Simplex Klemmverschraubung A11

für metallische Rohre

DEU Montageanleitung.....02



Klemmverschraubung A11

für metallische Rohre

+ Einsatzbereich

Warmwasser-Heizungsanlagen

Max. Druck: 10 bar
Max. Betriebstemp.: 110 °C Dauertemperatur,
130 °C kurzzeitig

Zur Unterputzverwendung geeignet

+ Geeignete Rohre

- Kupferrohre (blank, vernickelt, verchromt* nach DIN EN 1057 (weich, halbhart, hart)
- C-Stahlrohre (blank, verzinkt) nach DIN EN 10305
- Edelstahlrohre nach DIN EN 10312


**Einschränkungen für verchromte Kupferrohre: Dimension 14-18 mm für halbhartes und hartes Kupferrohr*

+ Beschreibung


Elastisch dichtende 2-Stufen-Klemmverschraubung mit festem Anschlag für G 3/4“ Außengewinde mit Eurokonus nach DIN EN 16313. 1. Stufe - Dichten, 2. Stufe - Klemmen. Die 2-Stufen-Funktion bewirkt eine genau vorgegebene Verpressung des Dichtelementes sowie eine exakt definierte Verspannung des Klemmrings, die vom Verarbeiter nicht beeinflusst werden kann. Verlängerter Klemmring für extrem hohe Auszugskräfte. Stützhülsen sind nicht erforderlich. Dichtelement mit optimalen Eigenschaften, bezüglich Wärmeformstabilität und Alterungsbeständigkeit.




Arbeiten an der Heizungsanlage müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.

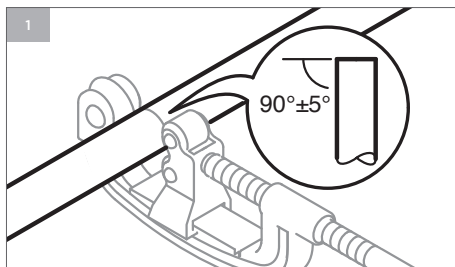


Rohr rechtwinklig trennen.

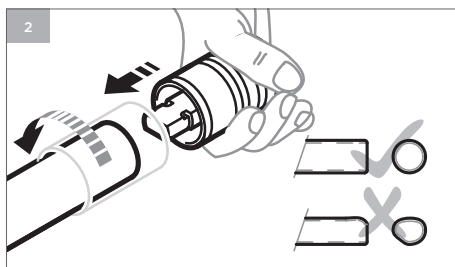

Rohrende vor Montage entgraten.

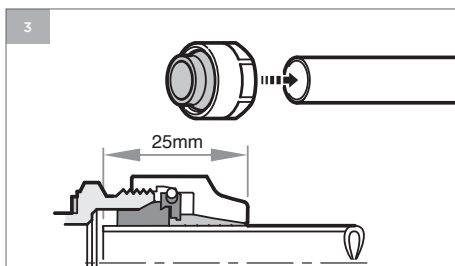

Einschubtiefe $a = 25 \text{ mm}$ beachten!
Anschlussrohre müssen senkrecht bzw.
waagrecht zur Verschraubung stehen!
Rohrleitung ggf. ausrichten und fixieren!

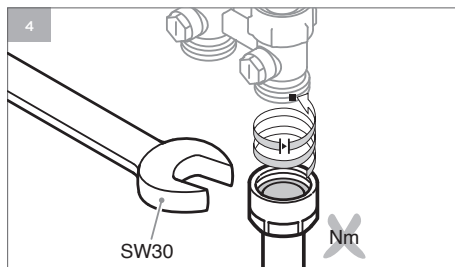

Zweistufige Montage! Gabelschlüssel SW 30.
Nach Überwindung der ersten Stufe
festziehen bis Anschlag.

Alle technischen Daten sind unverbindlich und keine garantierten Eigenschaften der Ware.
Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen.
Die Installationshinweise sind zu befolgen.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Aalberts hydronic flow control**Headquarters**

Postbus 30110 / 1303 AC Almere
Fort Blauwkapel 1 / 1358 AD Almere
Nederland

+31 (0)36 526 2300 /
nl.info@aalberts-hfc.com

Manufacturer

Aalberts hfc SX GmbH
Isnyer Str. 28 / 88260 Argenbühl
Deutschland

+49 7566 94080 /
de.info@aalberts-hfc.com

flamco.aalberts-hfc.com

België / Belgique

+32 (0)2 371 01 61
be.info@aalberts-hfc.com

Северна Македонија

+389 2 30 77 407
balkan@aalberts-hfc.com

Ceska Republika

+420 284 00 10 81
cz.info@aalberts-hfc.com

Danmark

+45 44 94 02 07
dk.info@aalberts-hfc.com

Deutschland

+49 342 927 130
de.info@aalberts-hfc.com

Eesti

+372 568 838 38
ee.info@aalberts-hfc.com

España

+34 902 89 89 89
es.info@aalberts-hfc.com

France

+33 (0) 986 000 400
fr.info@aalberts-hfc.com

Magyarország

+36 23 880 981
hu.info@aalberts-hfc.com

Österreich

+43 664 8822 8566
at.info@aalberts-hfc.com

Polska

+48 65 529 49 89
pl.info@aalberts-hfc.com

Slovensko

+421 475 634 043
sk.info@aalberts-hfc.com

Suomi

+358 010 320 99 90
fi.info@aalberts-hfc.com

Svenska

+46 050 042 89 95
se.info@aalberts-hfc.com

Switzerland

+41 41 854 30 50
ch.info@aalberts-hfc.com

United Arab Emirates

+971 56 6821500
ae.info@aalberts-hfc.com

United Kingdom

+44 17 447 447 44
uk.info@aalberts-hfc.com

Україна

+38 044 353-92-97
ua.info@aalberts-hfc.com