

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Type: eTRACE-25-PRO
Art. Nr.: 41245



9120105414012

Brève description

Boucle chauff. autorégul. pour cond./gouttières, 25W/m

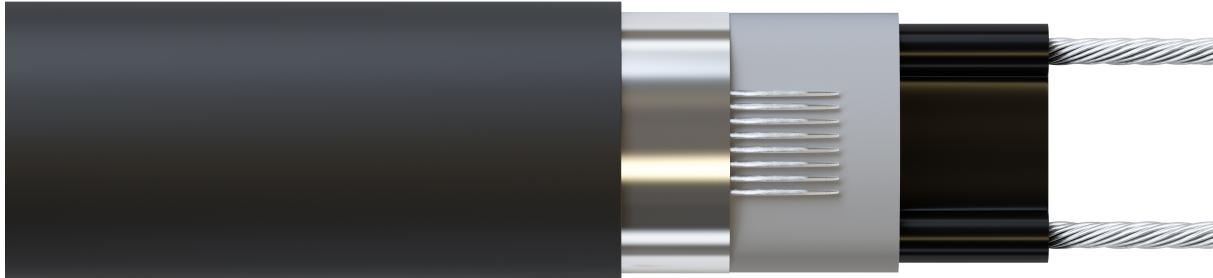

Description du produit

La boucle de chauffage autorégulante eTRACE-25-PRO sont conçues pour des températures inférieures ou égales à 80 °C. Elles peuvent être utilisées comme systèmes de traçage de conduites ou chauffage de gouttières. Elles conviennent à une utilisation dans le bâtiment et aux applications industrielles. Les conduites d'approvisionnement sont en cuivre nickelé. Toutes les boucles de chauffage résistent à l'humidité et aux UV. Cela garantit une durée de vie prolongée et une fiabilité absolue. Les boucles de chauffage autorégulantes peuvent aisément être coupées à la longueur souhaitée et utilisées immédiatement. Comme chauffage de gouttières, elles conviennent également pour les gouttières en plastique. Comme systèmes de chauffage de conduites, surtout pour la protection antigel ou le maintien d'une température constante dans les conduites et les réservoirs. Puissance nominale : 25 W/m à 10 °C dans l'air, Température ambiante max. : 80 °C débranché et 65 °C branché, Température min. de pose

Caractéristiques de l'ETIM 10

Kabeltyp	2-adrig	Nennspannung	230 Volt
Dauerleistung	✗	Max. Haltetemperatur	65 Grad Celsius
Selbstbegrenzend	✓	Heizleistung	25 Watt pro Meter
Abschirmung	Folie	Durchmesser	0 Millimeter
Werkstoff der Abschirmung	CuNi	Höhe	5,8 Millimeter
Oberflächenbeschichtung Abschirmung	ohne	Breite	12,5 Millimeter
Farbe	schwarz	Länge	1 Meter
Anwendung	Dachrinne/Dachfläche		

Créé le: 16/12/2025