


## Walraven WDI1 Inslaganker RVS

(M9521)

standaard RVS inslaganker

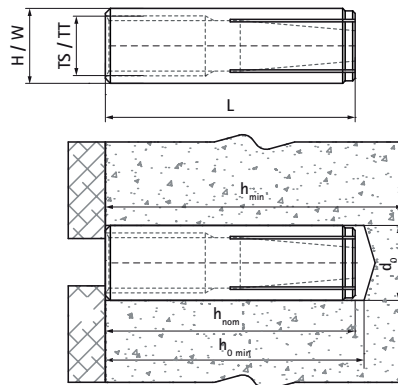

### Voordelen & kenmerken

- eenvoudige en snelle installatie procedure
- Geen kraag voor ankerinstelling bij grotere gatdiepte
- Gemiddeld belastingsvermogen
- Brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand (M8-M16)
- Voldoet aan VdS CEA 4001: 2024-01 (08) voor toepassingen met sprinklerinstallaties in betonelementen
- Raadpleeg voor ladingen en meer informatie het productinformatieblad en/of het ETA-rapport.
- Type ondergrond: gescheurd beton, ongescheurd beton
- Materiaal: RVS A4 (1.4401/AISI 316)



Productnummer	Schroefdraad maat	Schroefdraad type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Diameter boorgat	Min. diepte boorgat	Standaard inbeddiepte	Min. dikte ondergrond
Referentie letter	TS	TT	H	W	L	d0	h0 min	hnom	hmin
Eenheid beschrijving			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6103708	M8	Metrisch	10	10	30	10	32	≥ 30	80
6103710	M10	Metrisch	12	12	40	12	42	≥ 40	80
6103712	M12	Metrisch	15	15	50	15	53	≥ 50	100
6103716	M16	Metrisch	20	20	65	20	70	≥ 65	130