

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony XVS - Elektronische alarmen - DIN72 - PNP - 12-24V DC - Zwart

XVSV7BBP

EAN Code: 3606480623813

**Prijs: 184,95 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony XVS
product of component type	Aanpasbaar elektronisch alarm
type element signaalkolom	Geluidseenheid
device short name	XVSV

### Complementair

colour	Donkergrijs
ingangstype	Bit: 6 kanalen-ingang Binair: 63 kanalen-ingang
montage stijl	Kant-en-klaar
materiaal	PC (polycarbonaat): behuizing PC (polycarbonaat): achterkap TPE (thermoplastisch elastomeer): voorpaneel NBR (nitrilbutadieenrubber)
markering	CE
overvoltage category	Klasse II In overeenstemming met IEC 61140
mounting support	72 mm DIN rail
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC
Ue toegekende bedrijfsspanning	10...30 V DC
[Ui] rated insulation voltage	250 V
inschakelstroom	30 A
bijbehorend zekeringskaliber	1 A
Uimp nom. schokgolfsparing	2,5 kV In overeenstemming met IEC 60947-1
stroomverbruik in W	1,8 W
stroomverbruik	75 mA om 24 V DC
capaciteit klemaansluiting	$\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$
device applicatie	Druk Verpakking Tunnel
bevestigingsdiameter	80 mm
breedte	80 mm
hoogte	80 mm
diepte	24,9 mm
gewicht product	0,142 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

digitaal uitgangstype	PNP
type signalering	Aanpasbaar stemgeluid
standards	IEC 60947-5-1
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-20...60 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-10...55 °C
pollution degree	2
relatieve vochtigheid	35...85 % zonder condensatie
trillingsweerstand	7 gn
IP beschermingsgraad	Montage op paneel: IP65 In overeenstemming met IEC 60529 Op wand gemonteerd: IP20
geluidsniveau	0...89 dB (stop of onderdruk) om 1 m

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,000 cm
verpakking 1 breedte	11,500 cm
verpakking 1 lengte	13,000 cm
verpakking_1_gewicht	335,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	3,861 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again


### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja

Dimensions Drawings

Dimensions

---

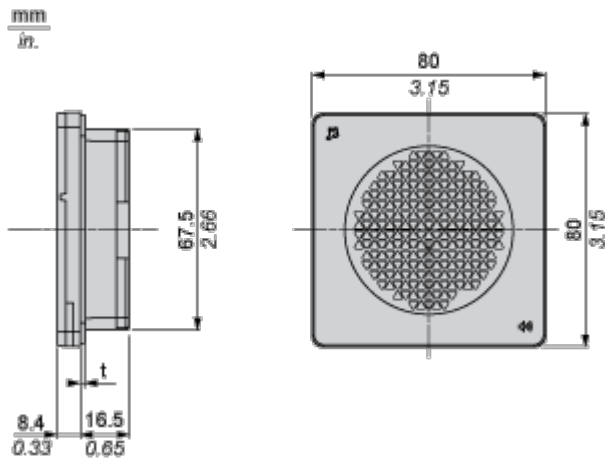


(t) : Waterproof rubber (1.6 mm / 0.06 in.)

Mounting and Clearance

Panel Cut Dimensions

---

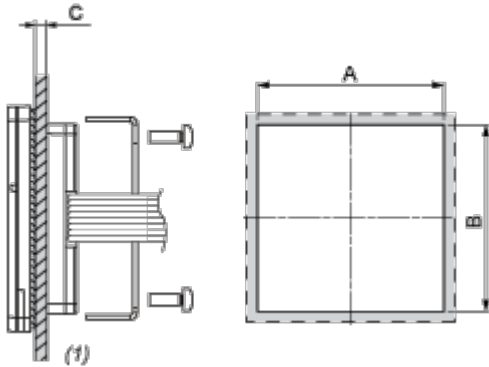


(1) Installation panel

A	B	C
68 +0.5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	68 +0.5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	1...4 mm (0.04...0.15 in.)

Wall Mount Dimensions


---

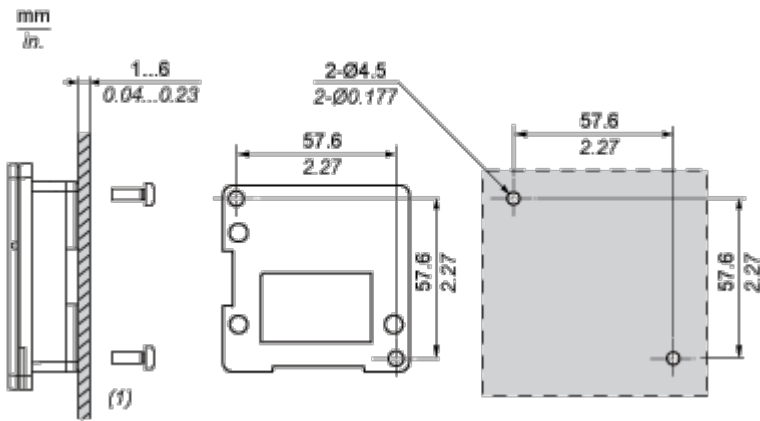

(1) Installation panel

Connections and Schema


Wiring Diagram

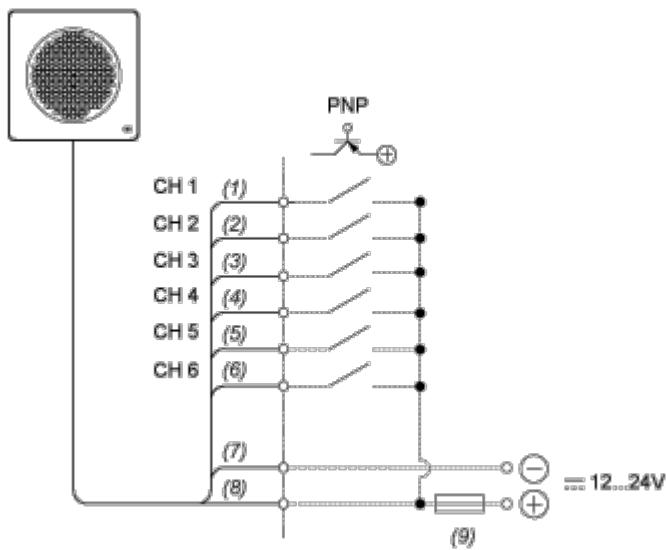

- (1) Green
- (2) Yellow
- (3) Brown
- (4) Blue
- (5) Purple
- (6) Gray
- (7) Black
- (8) Red
- (9) Fuse (Rated current:1 A)

Technical Illustration


Dimensions

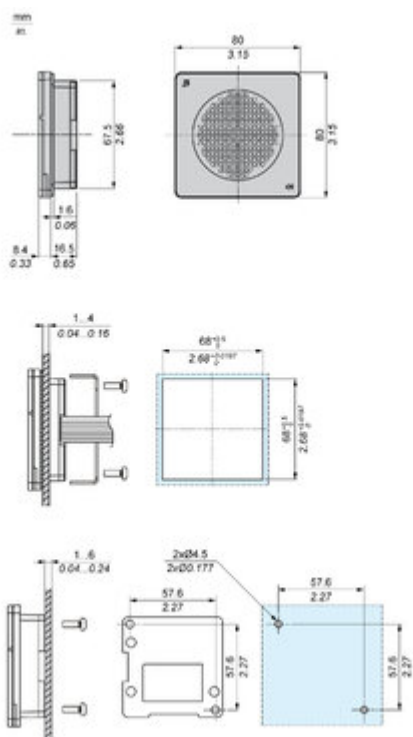

Technical Illustration

Wiring diagram

---

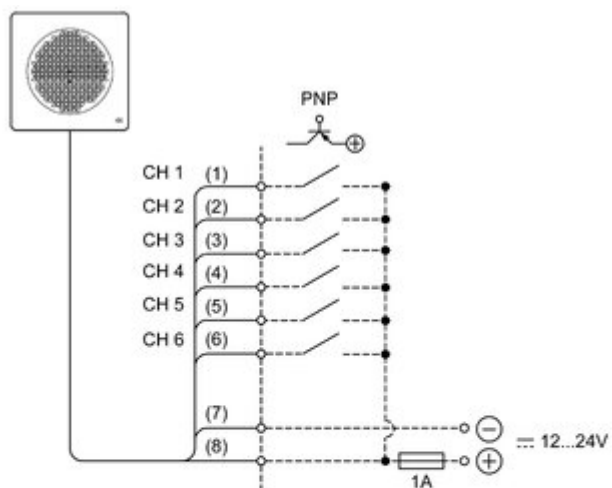

- (1) ●
- (2) ●
- (3) ●
- (4) ●
- (5) ●
- (6) ●
- (7) ●
- (8) ●

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



The infographic features a central image of a white square electrical device with a circular terminal block and a multi-colored cable. It is surrounded by five circular icons, each with a corresponding text block describing a feature. The background is a solid green color.

### Features Harmony XVSV

- Available in dark grey or white color, with choice of 2 compact sizes**
- Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance**
- High level of alert**
- Flexibility of sound display: 6 sound channels and 63 tones**
- Simple integration with your applications featuring a compact body**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

Harmony XVSV

Conformity with IEC, UL, CSA standards, as well as CE marking



Built-in volume adjustment range from 0 up to 97 dB

High protection rating of up to 65 for panel mount



100% customized realized via SD card

Flexible mounting that supports both panel mount and wall mount

Image of product / Alternate images

Alternative

---





Image of product in real life situation

