Technisch specificatieblad

PYROPLUG® MagicBox, driezijdig, binnenhoogte 110 mm

Artikelnummer: 7204166



Brandwerende kast als scheidingswand van roestvast stalen behuizing uit één stuk met opzwellende brandwerende inzetstukken. Toepasbaar in wanden op de onafgewerkte vloer, onder systeemvloeren en als afdichting voor stootborden in plafonds. Interieur volledig bruikbaar met installaties Toepassing binnen Sluiting van de resterende openingen met brandwerend schuim PYROSIT® NG, bijzonder eenvoudig bij moeilijke geometriën. CE-gemarkeerd bouwproduct met algemene typegoedkeuring. Brandwerendheidsklasse EI90 (brandwerend). Grafietstrips inbegrepen.

CE

A2	Roestvast staal 1.4113
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	7204166
Type	PMB 150-3 A2
Omschrijving 1	Brandwerendebox 3-zijdig
Omschrijving 2	met opschuimend inzetstuk
Leverbaar vanaf	04.10.2022
Fabrikant	OBO
Dimensie	300x523x166
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4113 test
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	522,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

PYROPLUG® MagicBox, driezijdig, binnenhoogte 110 mm

Artikelnummer: 7204166

Afmetingen

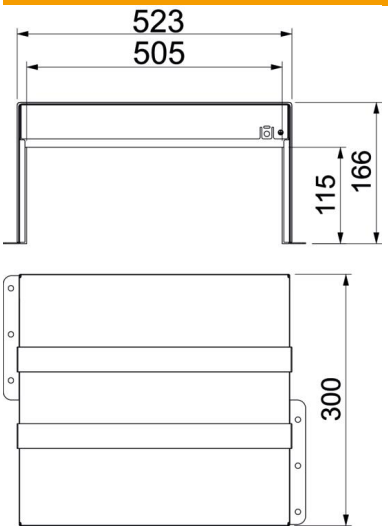

Lengte	300 mm
Breedte	523 mm
Hoogte	166 mm
Maat d	505 mm
Afmeting d min.	523 mm

Technische gegevens

Uitvoering brandbeveiliging	Schotkast
Vorm	hoekig
ROHS-conform	ja
Tœbehoren nodig	ja
Binnenhoogte	115 mm
Binnenbreedte	505 mm