


Start Flood IP65 PIR 3000LM 830 Black

Artikelnummer 0050176

SYLVANIA


STARTTM

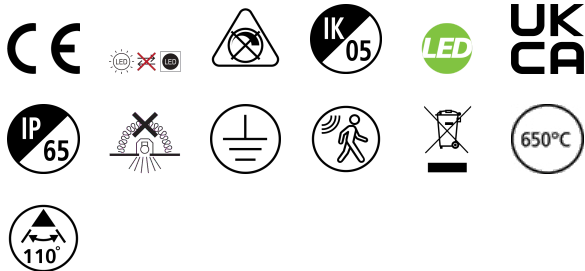

START Flood IP65 27W 3000lm 830 PIR Zwart. Serie extra platte IP65 LED schijnwerpers met IP65 PIR sensor. Robuuste, lichtgewicht behuizing van gegoten aluminium. Snelle en eenvoudige opbouw- of wandmontage met behulp van de meegeleverde beugel en voorbedrading (1 m). Kantelbare projector en sensor. Lichtstroom tot 5.000lm en efficiëntie tot 116 lm/W. Verkrijgbaar in 4000K. CRI>80. PIR-versie: IK06 (sensor: IK05). Zoutsproeitest 1000 uur. Bedrijfstemperatuur: -20 tot +40°C. Levensduur: 90.000u (versies <3.000lm); 120.000u (>3.000lm) (L70B50). Sensor: instelbare helderheid (5 tot 2.000 lux) en tijdvertraging (10s tot 8min). 3 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

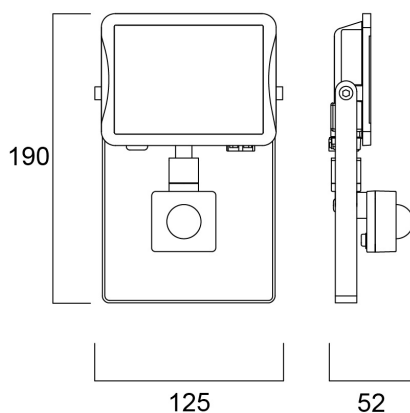


Fotometrie

0.5	1.28	E07	434
	1.29	E100	585
1.0	2.87	E07	1208
	2.87	E100	141
	2.95	E100	140
1.5	3.58	E07	537
	3.58	E100	61
	3.87	E100	62
2.0	5.14	E07	302
	5.14	E100	34
	5.16	E100	33
2.5	6.42	E07	193
	6.42	E100	21
	6.45	E100	21
3.0	7.71	E07	134
	7.71	E100	15
	7.74	E100	15

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 104.4°) — C90 - C270 (Half beam angle: 104.2°)

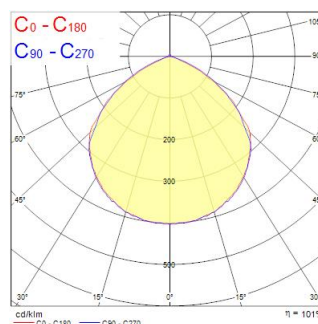

Start Flood IP65 PIR 3000LM 830 Black

Artikelnummer 0050176

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Start Flood IP65 PIR 3000LM 830 Black
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3000
Efficiëntie armatuur lm/W	111
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	27
Stroom (A)	0.122
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	Niet nodig
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>15000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	111
Inschakelstroom (A)	1
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	46
Max. Armaturen per 13A C automaat	60
Max. Armaturen per 16A C automaat	76
Max. Armaturen per 20A C automaat	93
Max. Armaturen per 10A B automaat	28
Max. Armaturen per 13A B automaat	36
Max. Armaturen per 16A B automaat	45
Max. Armaturen per 20A B automaat	56
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	1

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	70000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	54000

Start Flood IP65 PIR 3000LM 830 Black

Artikelnummer 0050176

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK05
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	190
Breedte (mm)	125
Hoogte (mm)	52
Gewicht (kg)	0.393

Verpakkingen

EAN code	5410288501765
Enkele lengte verpakking (cm)	13.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	15410288501762
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	39.0
Breedte omdoos (cm)	14.5
Diepte omdoos (cm)	22.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40