

## PRODUCT DATABLAD

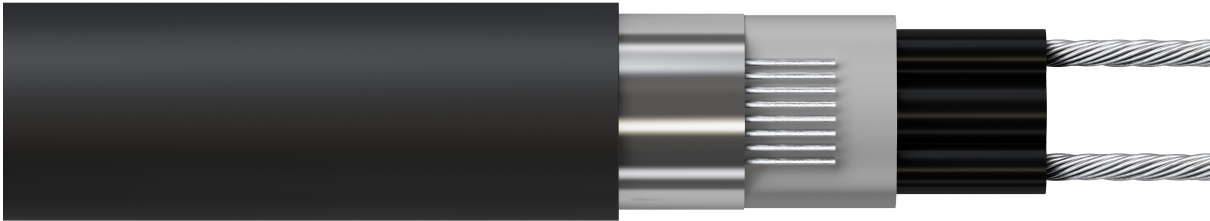
**Type:** eTRACE-10-PRO  
**Art. Nr.:** 41243



9120105413992

**Korte omschrijving**

Zelfregulerend verwarmingslint voor buizen 10W/m tot 65 °C

**Product omschrijving**

Het zelfregulerende verwarmingslint eTRACE-10-PRO is geschikt voor gebruik in de industrie en de huistechniek. De toepassingen reiken van vorstbescherming tot temperatuurhandhaving bij buizen en reservoirs. De toevoerleiders zijn vernikkeld met koper. Het verwarmingslint is bovendien beschermd tegen vocht en uv-bestendig. Het kan eenvoudig op de gewenste lengte geknipt en direct gebruikt worden. Nominiaal vermogen 10 W/m bij 10 °C, max. omgevingstemperatuur: 65 °C uitgeschakeld en 65 °C ingeschakeld, min. installatietemperatuur: -45 °C, min. buigstraal: 25 mm, keurmerk: NEMKO, CE-conform.

**ETIM Dynamisch Kenmerken**

|                                           |                   |                             |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Kabeltype</b>                          | 2 aderig          | <b>Nom. spanning</b>        | 230 Volt          |
| <b>Continu vermogen</b>                   | ×                 | <b>Max. houdtemperatuur</b> | 65 Graden Celsius |
| <b>Zelf begrenzend</b>                    | ✓                 | <b>Verwarmingsvermogen</b>  | 10 Watt per meter |
| <b>Afscherming</b>                        | Folie             | <b>Diameter</b>             | 0 Millimeter      |
| <b>Materiaal afscherming</b>              | CuNi              | <b>Hoogte</b>               | 5,5 Millimeter    |
| <b>Oppervlaktebehandeling afscherming</b> | Geen              | <b>Breedte</b>              | 8,3 Millimeter    |
| <b>Kleur</b>                              | Zwart             | <b>Lengte</b>               | 1 Meter           |
| <b>Toepassing</b>                         | Leidingverwarming |                             |                   |